


Prestazioni / Performances

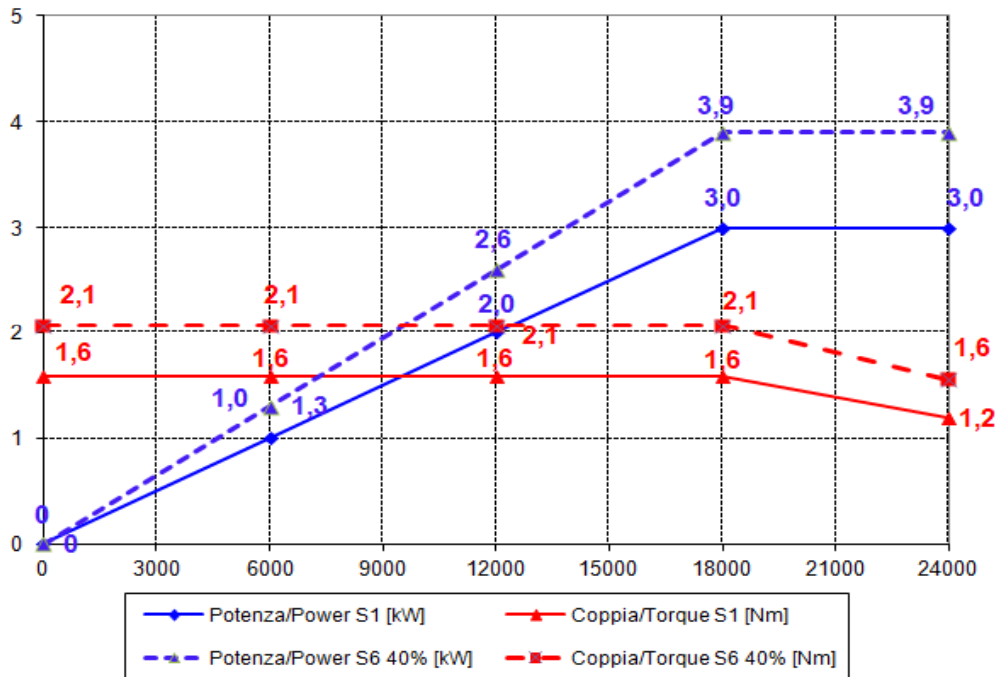

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type
Attacco utensile / Tool interface
Velocità rotazione max / Max speed
Raffreddamento / cooling
Cuscinetti / Ball bearings
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication
Potenza max. (S1-S6) / Max. Power.(S1-S6)
Coppia max. (S1-S6) / Max. Torque (S1-S6)
Corrente (S1-S6) / Current (S1-S6)
Tensione / Voltage
Rotazione / Rotation
Azionamento / Supply
Peso / Weight

Asincrono-2 poli / Asynchronous-2 poles
 ER32DX
 24000 rpm
 elettroventola 24V DC / air by electric fan 24V DC
 alta precisione / high precision
 Grasso a vita / Grease long life
 3 kW @ 18000 rpm / 3,9 kW @ 18000 rpm
 1,6 Nm / 2,1 Nm
 7,5 A / 9 A
 380 V
 CW
 Con inverter / By inverter
 15