


**Prestazioni / Performances**

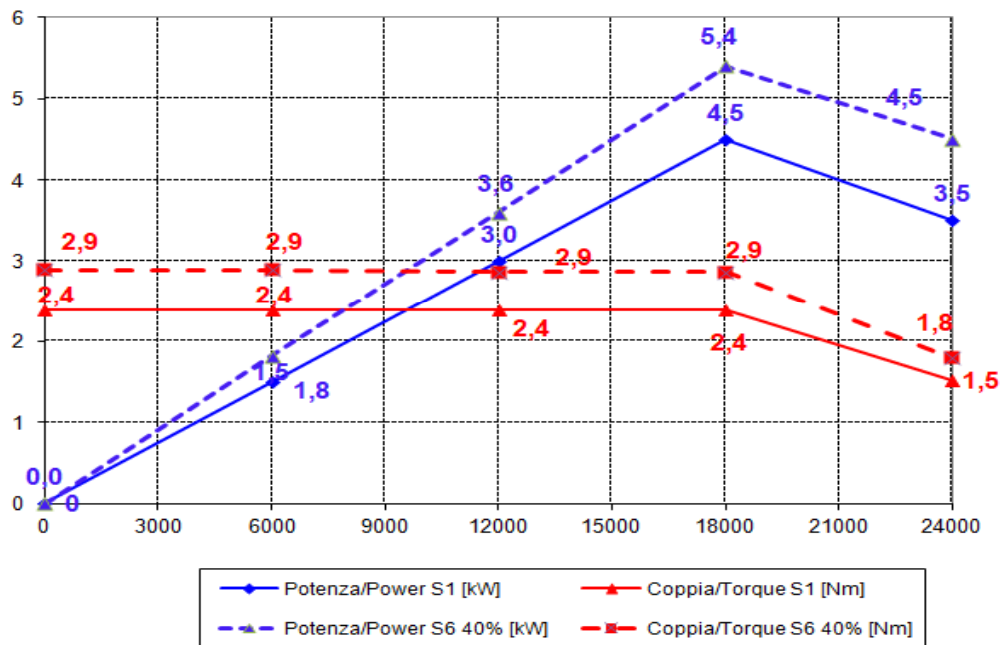

**Specifiche tecniche/ Technical Specifications**

**Tipologia elettromandrino / Electrospindle type**  
**Attacco utensile / Tool interface**  
**Velocità rotazione max / Max speed**  
**Raffreddamento / cooling**  
**Potenza max. (S1-S6) / Max. Power.(S1-S6)**  
**Coppia max. (S1-S6) / Max. Torque (S1-S6)**  
**Corrente (S1-S6) / Current (S1-S6)**  
**Tensione / Voltage**  
**Rotazione / Rotation**  
**Azionamento / Supply**  
**Cuscinetti Anteriori / Frontal ball bearings**  
**Peso / Weight**

Asincrono-2 poli / Asynchronous-2 poles  
 ER32 DX  
 24000 rpm  
 elettroventola 24V DC / air by electric fan 24V DC  
 4,5 kW @18000 Rpm / 5,4 kW @18000 Rpm  
 2,4 Nm / 2,9 Nm  
 10 A / 15 A  
 380 V  
 CW  
 Con inverter / By inverter  
 alta precisione /  
 high precision  
 14 kg