


Prestazioni / Performances

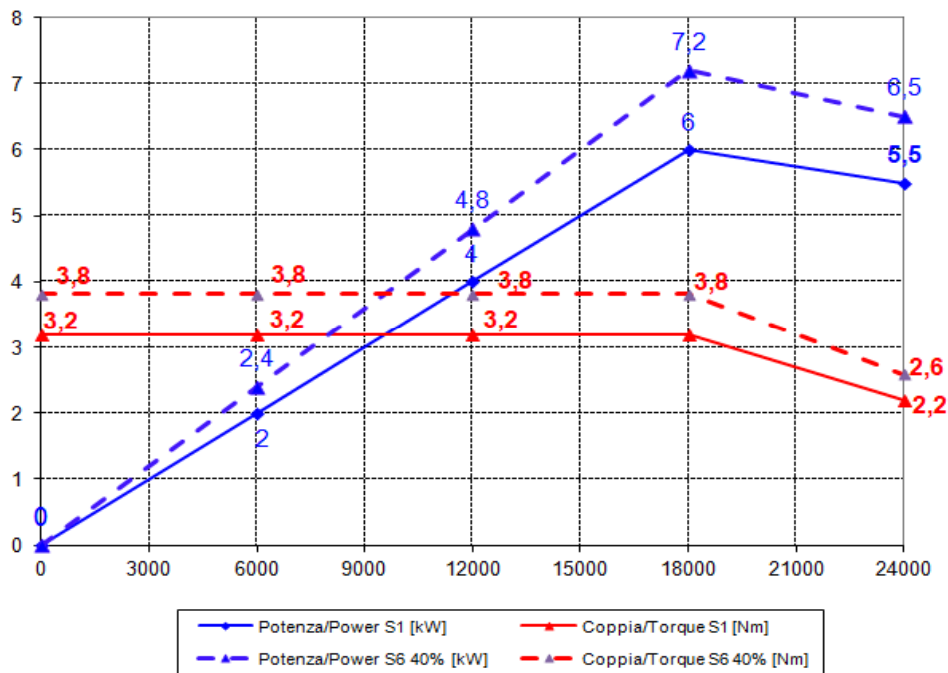

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Potenza max. (S1-S6) / Max. Power.(S1-S6)

Coppia max. (S1-S6) / Max. Torque (S1-S6)

Corrente (S1-S6) / Current (S1-S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Cuscinetti Anteriori / Frontal ball bearings

Peso / Weight

Asincrono-2 poli / Asynchronous-2 poles

ER32 DX

24000 rpm

elettroventola 24V DC / air by electric fan 24V DC

Forced convection air

6 kW @18000 Rpm / 7,2 kW @18000 Rpm

3,2 Nm / 3,8 Nm

12,5 A / 15,5 A

380 V

CW

Con inverter / By inverter

alta precisione /

high precision

14 kg