Electrospindle MTC 0.65 Kw 12.000 rpm
XS-1 0.65/12 12 D16 L13

XS.100.A00.00

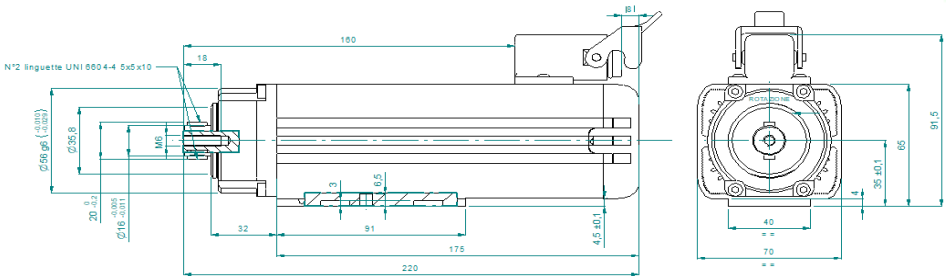

Prestazioni - Performances

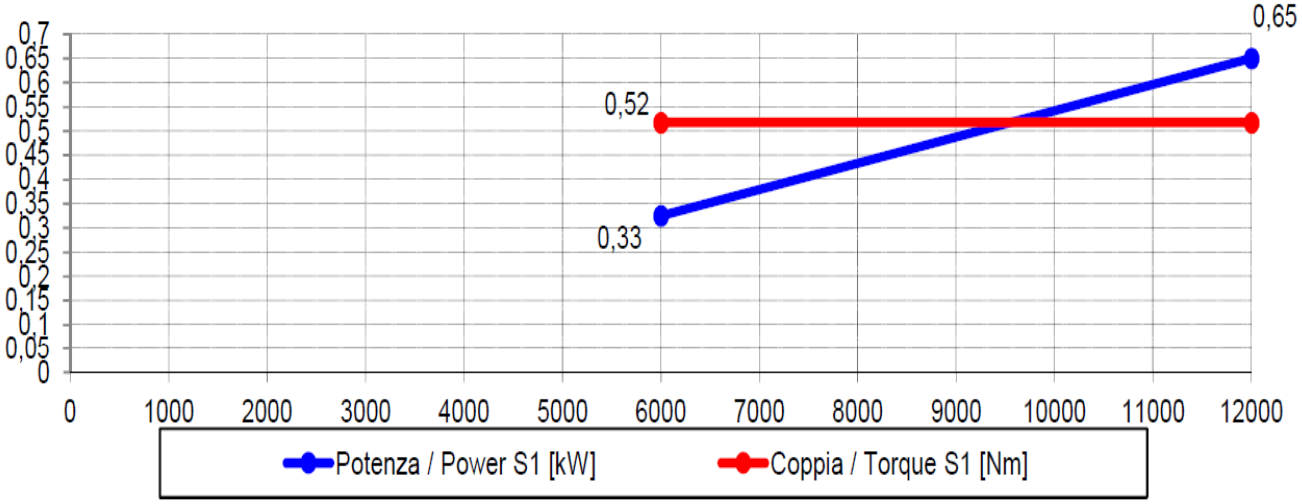

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Asincrono-2 poli / Asyncronous-2poles
Attacco utensile / Tool interface	Albero Ø16 con 2 linguette / Motor shaft with 2 keyways
Velocità rotazione max / Max speed	12000 rpm
Raffreddamento / cooling	Aria a convezione forzata/ Forced convection air
Potenza max. (S1) / Max. Power.(S1)	0.65 kW @12000 Rpm (S1)
Coppia max. (S1) / Max. Torque (S1)	0.52 Nm(S1)
Corrente (S1) / Current (S1)	3 A (220 V)
Tensione / Voltage	220 V
Rotazione / Rotation	CW
Azionamento / Supply	Con inverter / By inverter
Peso / Weight	3.3 kg

Dati tecnici non impegnativi,Hiteco, si riserva il diritto di modificarli senza darne preavviso.
A termine di legge è rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento.

Technical Data are purely indicative and Hiteco, reserves the right to make changes without prior notice.
According to the law it is strictly forbidden to reproduce or transmit to third parties the content of this document.

SS 258 Marecchia 34 47826 Villa Verucchio (RN) Italia Tel +39 0541 674940 www.hiteco.net