Electrospindle ATC 6,5 Kw 36.000 rpm
QD-2 8 12 36 40E NL CC ES

QD.250.L02.00

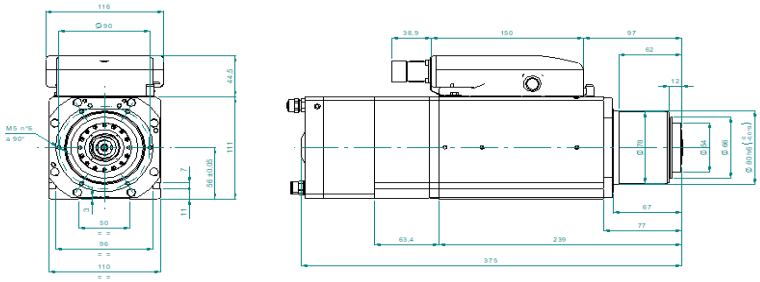

Prestazioni - Performances

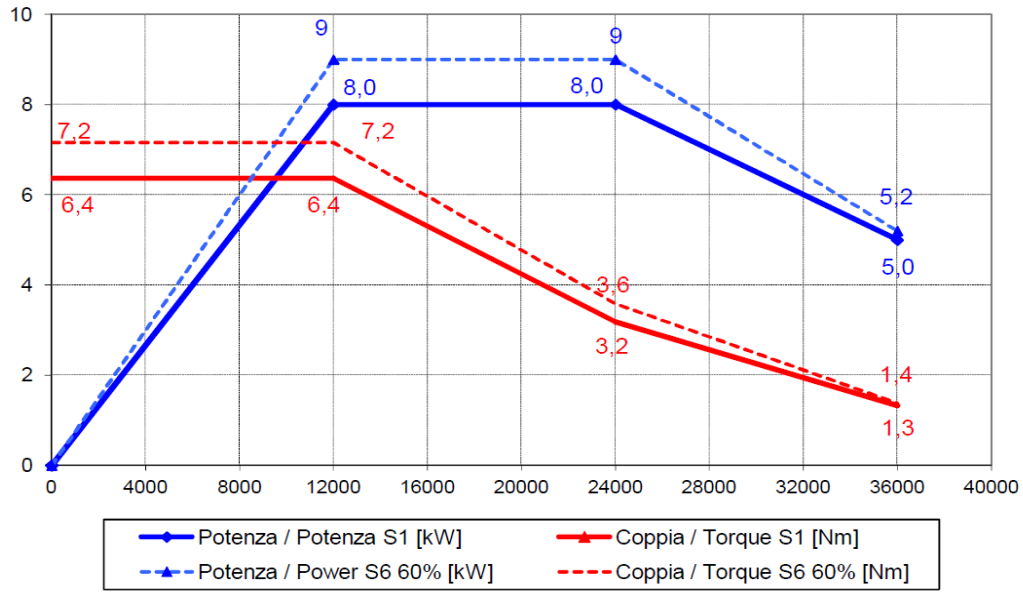

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Asincrono-4 poli / Asyncronous-4 poles
Attacco utensile / Tool interface	HSK40E
Velocità rotazione max / Max speed	36000 rpm
Raffreddamento / cooling	Liquido / Liquid
Cuscinetti / Ball bearings	alta precisione / high precision
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication	Grasso a vita / Grease long life
Connessione pneumatiche / Pneumatic connection	Sblocco uten. / Release. tool: **E6 6-6,5 bar** Blocco utensile /look tool **E6 6-6,5 bar** Pressurizzazione / Air seal. **E4 6-6,5 bar** Soffio cono/ Taper cleaning **E6 6-6,5 bar**
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)	8 kW @12000 Rpm (S1) / 9 kW @ 12000 Rpm (S6)
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)	5,2 Nm (S1) / 6,4 Nm (S6)
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)	24 A (S1) / 26 A (S6)
Tensione / Voltage	380 V
Rotazione / Rotation	CW – CCW
Azionamento / Supply	Con inverter / By inverter
Sensoristica / Sensors	S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock S2 Pinza aperta / S2 Open clamp S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation S5 ritorno pistone / S5 piston back
Peso / Weight	20 kg
Encoder	TTL 5V 1024 Impulsi/giro + imp. Di riferimento TTL 5V 1024 Cycles/rev + Reference mark

Dati tecnici non impegnativi,Hiteco, si riserva il diritto di modificarli senza darne preavviso.
A termine di legge è rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento.
Technical Data are purely indicative and Hiteco, reserves the right to make changes without prior notice.
According to the law it is strictly forbidden to reproduce or transmit to third parties the content of this document.

SS 258 Marecchia 34 47826 Villa Verucchio (RN) Italia Tel +39 0541 674940 www.hiteco.net