


Prestazioni - Performances

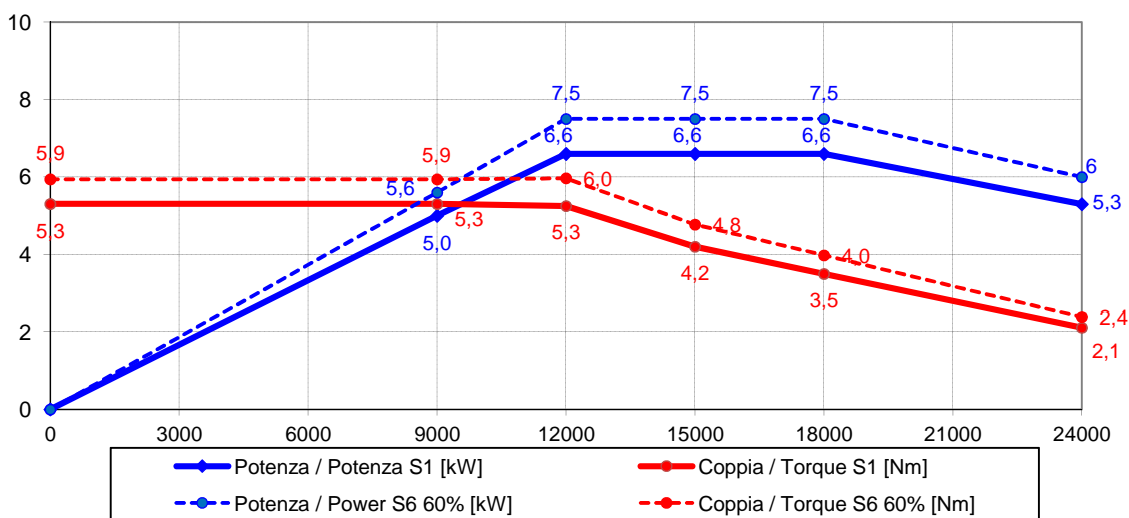

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles
Attacco utensile / Tool interface	ISO30
Velocità rotazione max / Max speed	24000 rpm
Raffreddamento / cooling	Aria con elettroventola 24V DC/ Air by electrofan 24V DC
Cuscinetti / Ball bearings	alta precisione / high precision
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication	Grasso a vita / Grease long life
Connessione pneumatiche / Pneumatic connection	Sblocco uten. / Release. tool: E6 6 bar
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)	Blocco utensile, Pressurizzazione /lock tool, Air seal. E4 6 bar
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)	Soffio cono/ Taper cleaning E6 6 bar
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)	6,6 kW @12000 Rpm (S1) / 7,5 kW @ 12000 Rpm (S6)
Tensione / Voltage	5,3 Nm (S1) / 6 Nm (S6)
Rotazione / Rotation	14,5 A (S1) / 16 A (S6)
Azionamento / Supply	380 V
Sensoristica / Sensors	CW - CCW
Peso / Weight	Con inverter / By inverter
Encoder	S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock
	S2 Pinza aperta / S2 Open clamp
	S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation
	23 kg
	-