


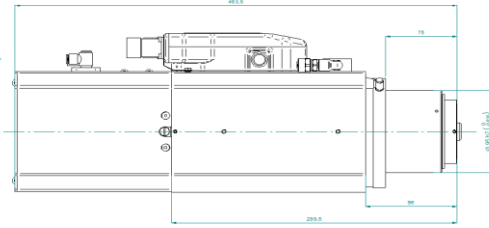




Electrospindle ATC 9kW 24.000 rpm QE-2 9/6 24 63F NC CC

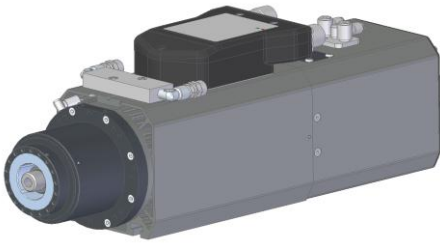

Prestazioni - Performances

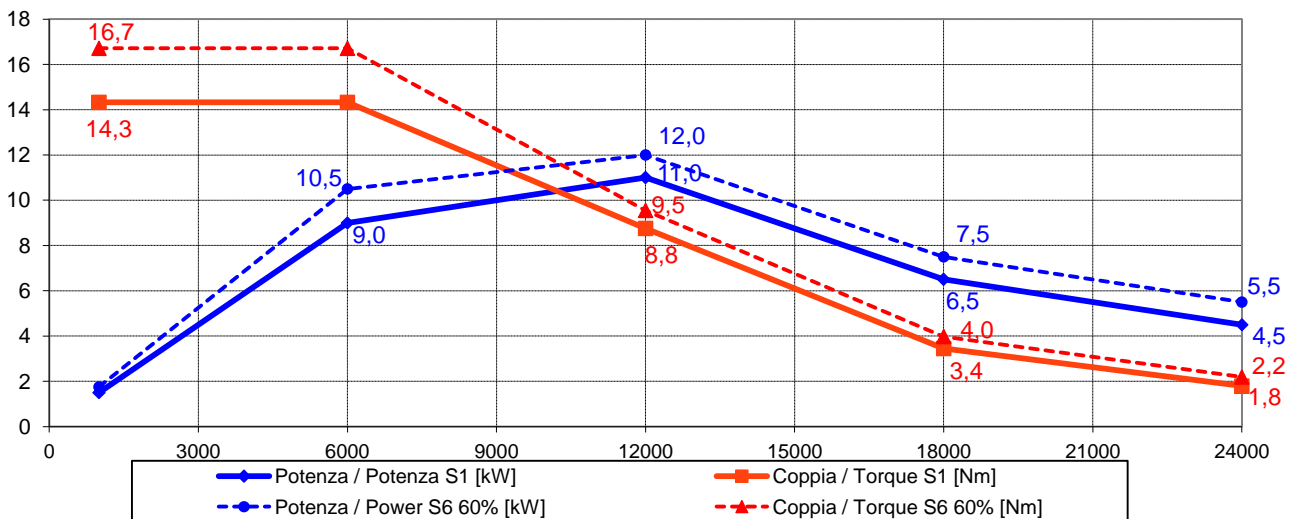

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Cuscinetti / Ball bearings

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Sensoristica / Sensors

Peso / Weight

Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles

HSK 63F

24000 rpm

Liquido / Liquid

Ceramici / Ceramic

Grasso a vita / Grease long life

Sblocco uten. / Release. tool: Ø6 6-6.5 bar

Pressurizzazione / Air seal.: Ø4 6-6.5 bar

Soffio cono/Taper Clean. : Ø4 6-6.5 bar

9 kW @ 6000 rpm (S1) / 10.5 kW @ 6000 rpm (S6)

14.3 Nm (S1) / 16.7 Nm (S6)

22 A (S1) / 25 A (S6)

380 V

CW - CCW

Con inverter / By inverter

S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

23 kg