


Prestazioni - Performances

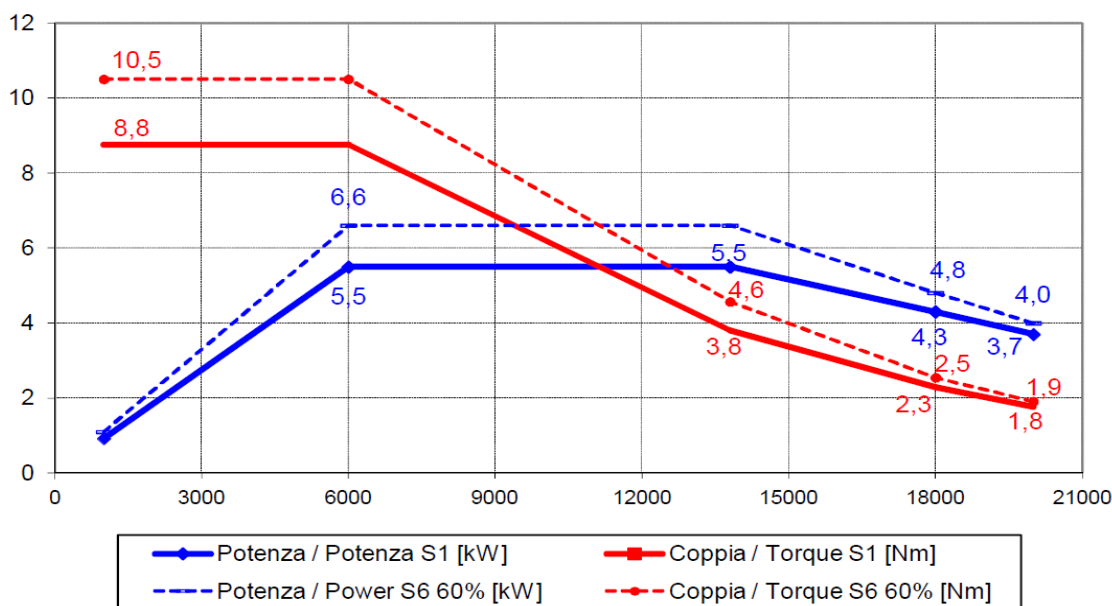

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles
Attacco utensile / Tool interface	HSK63F
Velocità rotazione max / Max speed	20000 rpm
Raffreddamento / cooling	Aria con elettroventola 24V DC/ Air by electrofan 24V DC
Cuscinetti / Ball bearings	alta precisione / high precision
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication	Grasso a vita / Grease long life
Connessione pneumatiche / Pneumatic connection	Sblocco uten. / Release. tool: E6 6-6,5 bar
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)	Blocco utensile, Pressurizzazione /Tool lock, Air seal. E4 6-6,5 bar
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)	Soffio cono / Taper cleaning E6 6-6,5 bar
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)	5,5 kW @6000 Rpm (S1) / 6,6 kW @ 6000 Rpm (S6)
Tensione / Voltage	8,8 Nm (S1) / 10,5 Nm (S6)
Rotazione / Rotation	12 A (S1) / 13 A (S6)
Azionamento / Supply	380 V
Sensoristica / Sensors	CW – CCW
	Con inverter / By inverter
	S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock
	S2 Pinza aperta / S2 Open clamp
	S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation
Peso / Weight	24 kg
Encoder option	-