



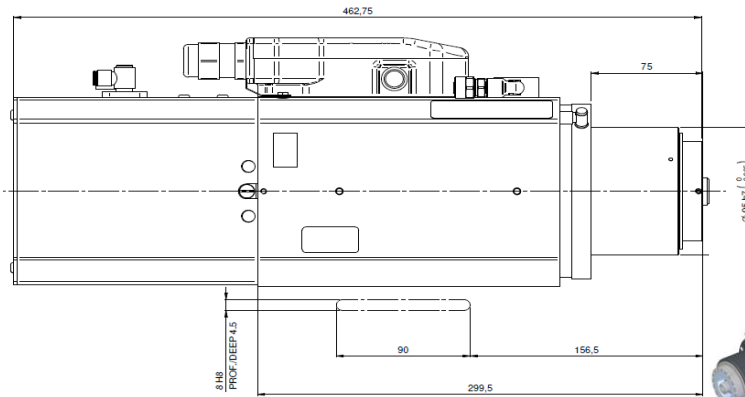


**Electrospindle ATC 16Kw 24.000 rpm
QE-2 16/12 24 63F NC CB**

QE.002.L01

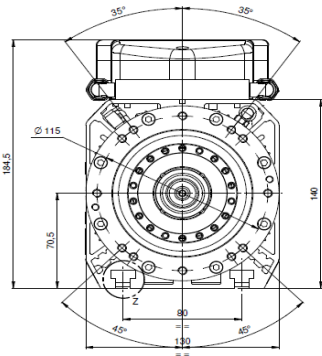

Prestazioni - Performances

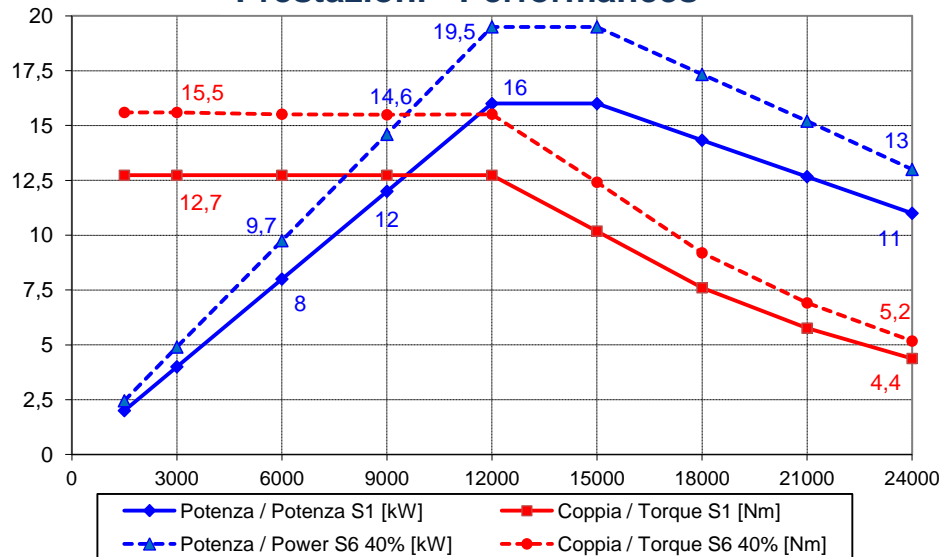

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Asincrono-4 poli / Synchronous-4poles

Attacco utensile / Tool interface

HSK 63F

Velocità rotazione max / Max speed

24000 rpm

Raffreddamento / cooling

Liquido / Liquid

Cuscinetti / Ball bearings

Ceramici / Ceramic

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Grasso a vita / Grease long life

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Sblocco uten. / Release. tool: E6 6-6,5 bar

Pressurizzazione / Air seal: E6 6-6,5 bar

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Soffio cono-aria utensile / Taper cleaning-air tool E4 6-6,5 bar

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

16 kW @12000 Rpm (S1) / 19.5 kW @ 12000 Rpm (S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

12,7 Nm (S1) / 15,5 Nm (S6)

Tensione / Voltage

31 A (S1) / 36 A (S6)

Rotazione / Rotation

400 V

Azionamento / Supply

CW – CCW

Sensoristica / Sensors

Con inverter / By inverter

S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

Peso / Weight

23 kg