


Prestazioni - Performances

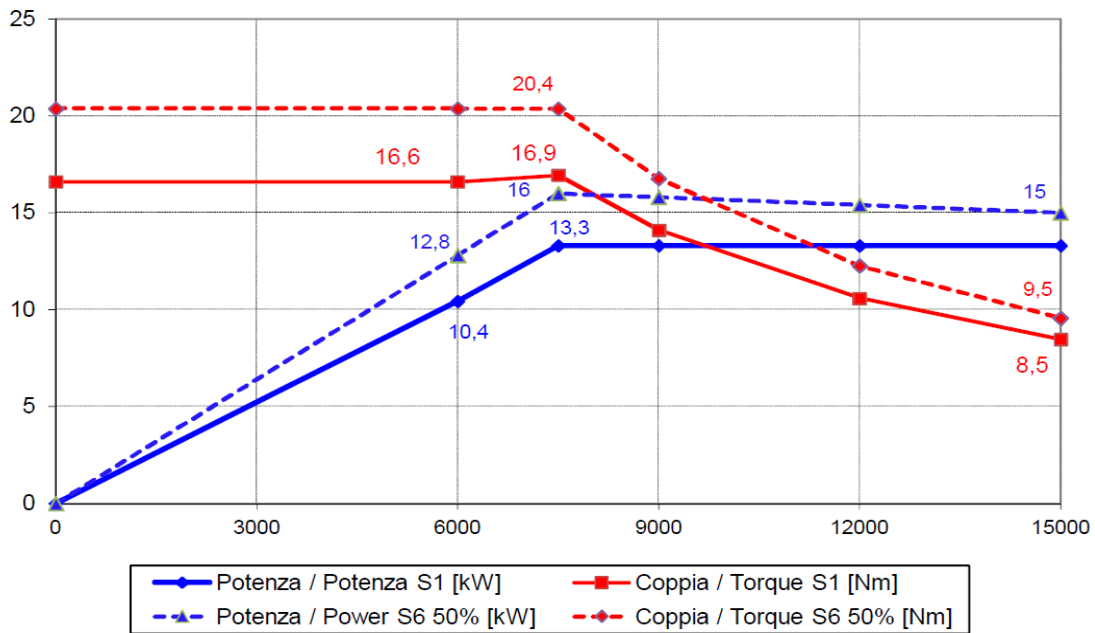

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Asincrono-4 poli / Asynchronous-4poles
Attacco utensile / Tool interface	HSK 63F
Velocità rotazione max / Max speed	15000 rpm
Raffreddamento / cooling	Aria con elettroventola 24V DC/ Air by electrofan 24V DC
Cuscinetti / Ball bearings	Ceramici / Ceramic
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication	Grasso a vita / Grease long life
Connessione pneumatiche / Pneumatic connection	Sblocco uten. / Release. tool: E6 6 bar
	Sblocco, Pressurizzazione /Tool release, Air seal. E6 6 bar
	Soffio cono / Taper cleaning E64 6 bar
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)	13,3 kW @7500 Rpm (S1) / 16 kW @ 7500 Rpm (S6)
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)	16,9 Nm (S1) / 20,4 Nm (S6)
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)	28 A (S1) / 32 A (S6)
Tensione / Voltage	380 V
Rotazione / Rotation	CW – CCW
Azionamento / Supply	Con inverter / By inverter
	S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock
	S2 Pinza aperta / S2 Open clamp
Sensoristica / Sensors	S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation
Peso / Weight	32 kg