



Elettromandrino/electrospindle
QF-1F 13/7 15 63F NL PP
Codice/Code:
QF.500.A02.00



Prestazioni - Performances

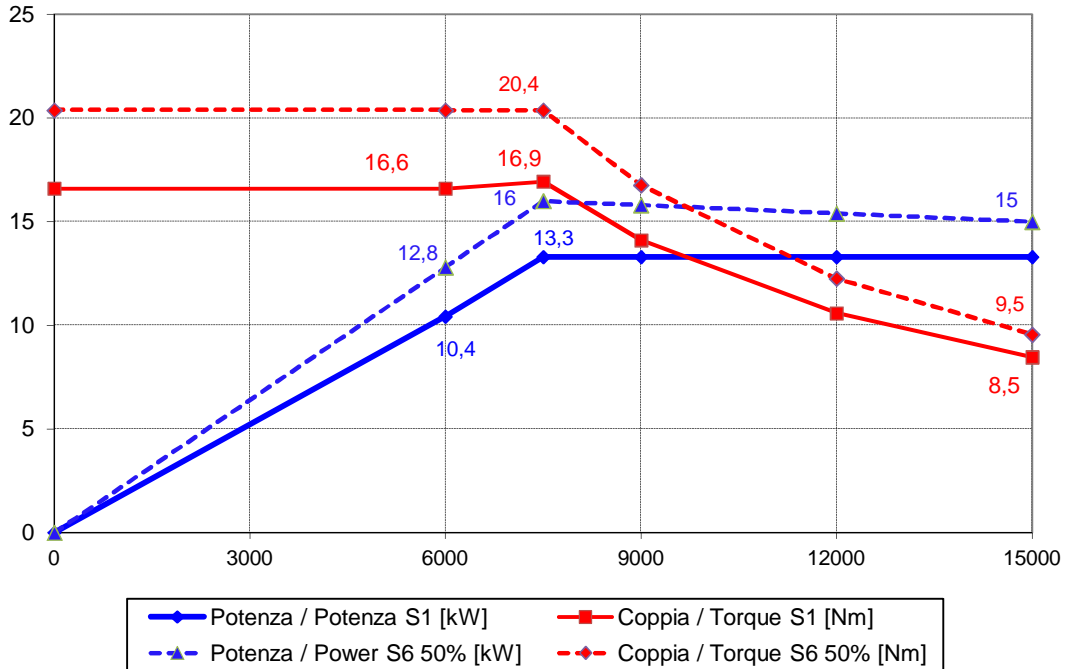

Specifiche tecniche / Technical specifications	
Potenza max. (serv. S1) / Max. Power.(S1 duty)	13.3 kW @ 7500 Rpm
Coppia max. (serv. S1) / Max. Torque (S1 duty)	16,9 Nm
Corrente (serv. S1) / Current (S1 duty)	28 A
Potenza max. (serv. S6 50%) / Max. Power.(S6 50% duty)	16 kW @ 7500 Rpm
Coppia max. (serv. S6 50%) / Max. Torque (S6 50% duty)	20.4 Nm
Corrente (serv. S6 50%) / Current (S6 50% duty)	32 A
Tensione / Voltage	380 V
Numero poli / Poles	4
Velocità rotazione max / Max Speed	15 000 Rpm
Rotazione / Rotation	CW - CCW
Azionamento / Supply	con inverter / by inverter
Attacco utensile / Tool interface	HSK 63F
Cuscinetti / Ball bearings	Ceramici obliqui ad alta velocità alta precisione / Ceramic high speed high precision angular contact ball bearings Ant./Front: coppia / pair Post./Rear: coppia / pair
Raffreddamento / Cooling	Aria con elettroventola 24V DC Air by electrofan 24V DC
Sensoristica / Sensors	S1 Afferraggio utensile / Tool lock S2 Pinza aperta / Open clamp S3 Rotazione albero / Spindle rotation
Connessioni pneumatiche / Air inlets	Sblocco uten./Release. tool: E6 6 bar Pressurizz./Pressurization.: E6 6 bar Soffio cono/Taper clean.: E4 6 bar
Peso / Weight	35 Kg