


Prestazioni - Performances

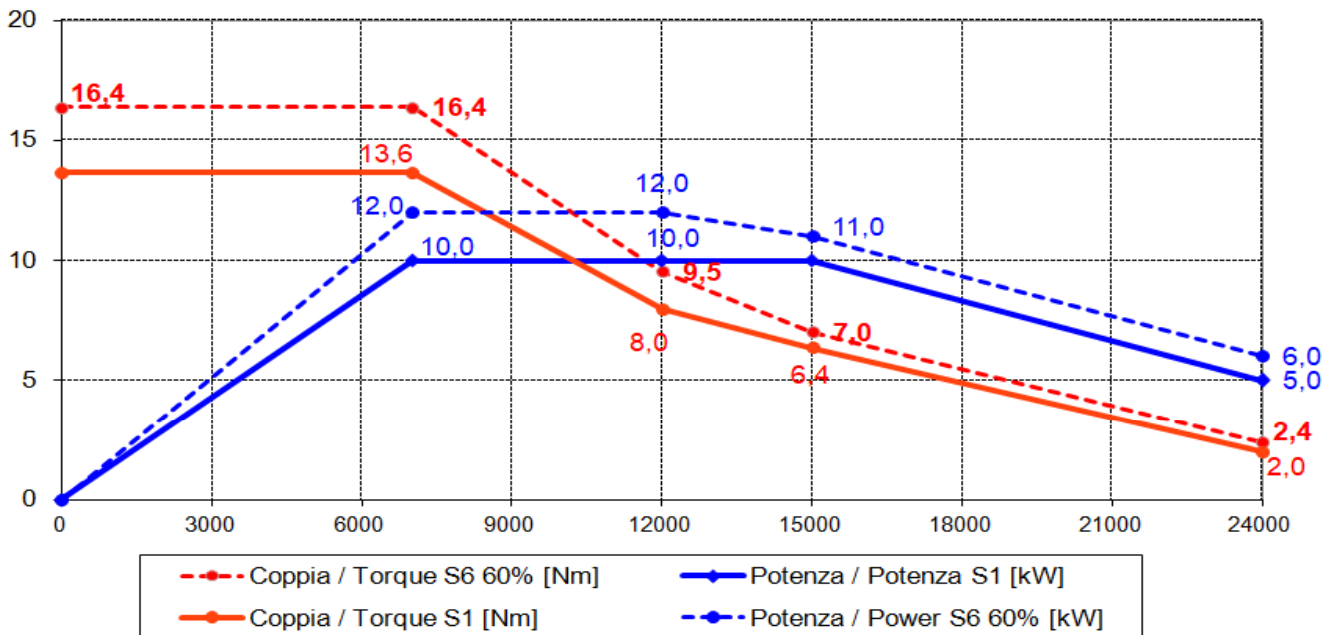

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Cuscinetti / Ball bearings

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Sensoristica / Sensors

Peso / Weight

Encoder option

Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles

HSK 63E

24000 rpm

a liquido mediante scambiatore di calore/ liquid by heat exchanger

alta precisione /

high precision

Grasso a vita / Grease long life

Sblocco uten. / Release. tool: $\phi 8$ 9,5-10,5 bar

Soffio cono, pressurizzazione / Taper cleaning, air seal $\phi 6$ 4 -4,5 bar

10 kW @7000 Rpm (S1) / 12 kW @ 7000 Rpm (S6)

13,6 Nm (S1) / 16,4 Nm (S6)

21 A (S1) / 25 A (S6)

380 V

CW - CCW

Con inverter / By inverter

S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

S5 Ritorno pistone / S5 Piston back

24 kg

-