


Prestazioni - Performancies

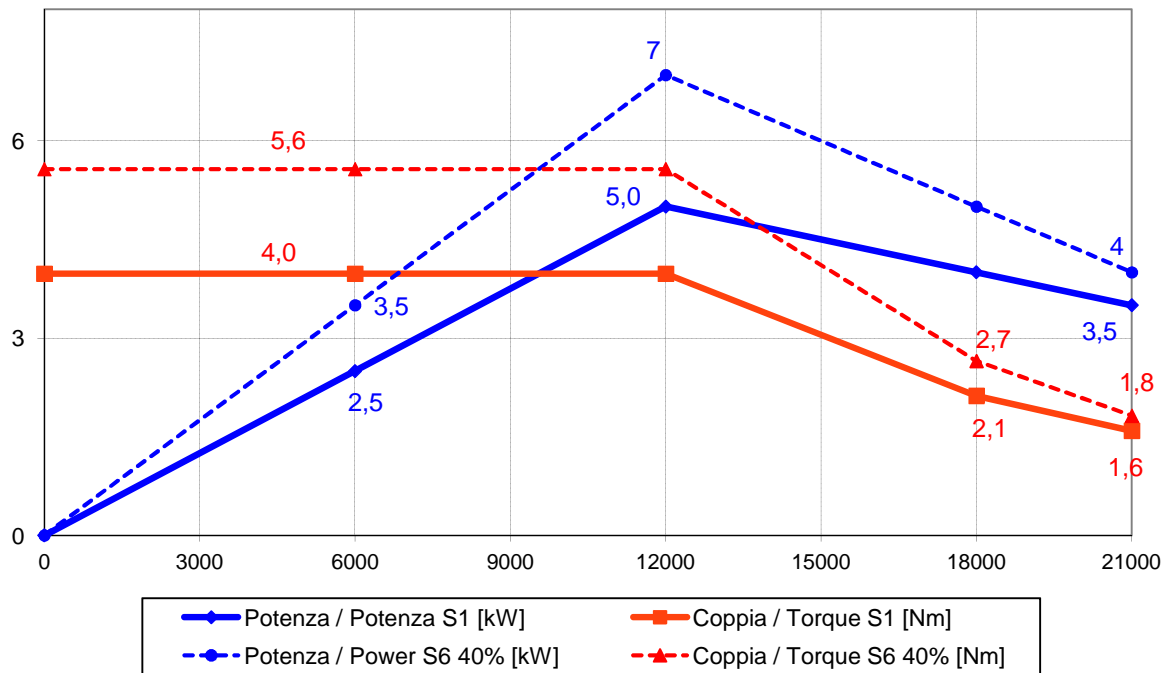

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles
Attacco utensile / Tool interface	HSK 63F
Velocità rotazione max / Max speed	21000 rpm
Raffreddamento / cooling	Aria 6-6,5 bar/ Air 6-6,5 bar
Cuscinetti / Ball bearings	Ceramici/Ceramic
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication	Grasso a vita / Grease long life
Connessione pneumatiche / Pneumatic connection	Sblocco uten. 10.5-11.5 bar / Release. tool: 10.5-11.5 bar
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)	Pressurizzazione Soffio cono 4 bar/ Air seal. Taper cleaning 4 bar
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)	5 kW @12000 Rpm (S1) / 7 kW @ 12000 Rpm (S6)
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)	4 Nm (S1) / 5,6 Nm (S6)
Tensione / Voltage	11 A (S1) / 13,5 A (S6)
Rotazione / Rotation	380 V
Azionamento / Supply	CW – CCW
Sensoristica / Sensors	Con inverter / By inverter
	S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock
	S2 Pinza aperta / S2 Open clamp
	S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation
Peso / Weight	18
Encoder option	-