


Prestazioni - Performancies

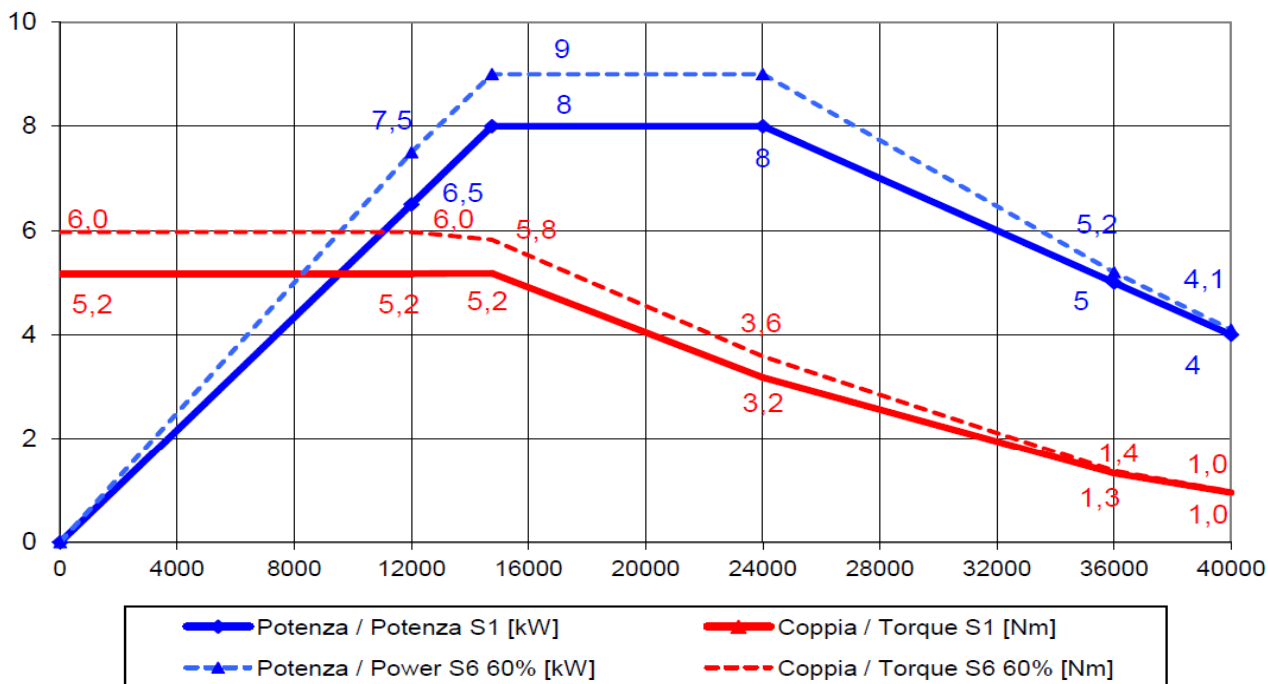

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

| | |
|---|--|
| Tipologia elettromandrino / Electrospindle type | Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles |
| Attacco utensile / Tool interface | HSK 32E |
| Velocità rotazione max / Max speed | 40000 rpm |
| Raffreddamento / cooling | a liquido mediante scambiatore di calore/ liquid by heat exchanger |
| Cuscinetti / Ball bearings | Alta precisione/high precision |
| Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication | Grasso a vita / Grease long life |
| Connessione pneumatiche / Pneumatic connection | Sblocco uten. 5-5,5 bar / Release. tool: 5-5,5 bar Pressurizzazione Soffio cono 4-4,5 bar/ Air seal. Taper cleaning 4-4,5 bar |
| Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6) | 8 kW @14750 Rpm (S1) / 9 kW @ 14750 Rpm (S6) |
| Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6) | 5,2 Nm (S1) / 6 Nm (S6) |
| Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6) | 23 A (S1) / 25 A (S6) |
| Tensione / Voltage | 380 V |
| Rotazione / Rotation | CW – CCW |
| Azionamento / Supply | Con inverter / By inverter |
| Sensoristica / Sensors | S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock S2 Pinza aperta / S2 Open clamp S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation |
| Peso / Weight | 18 |
| Encoder option | - |