

HITECO

HIGH TECHNOLOGY COMPONENTS

TESTE BIROTATIVE BIROTARY UNITS



ADVANCED
MATERIALS

PLASTIC

WOOD



ALLUMINIUM





MODELLI / MODELS	ORBITAL J / ORBITAL J HIGH SPEED		ORBITAL K	
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C	ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C
Servomotore / Servomotor	Yaskawa*		Yaskawa*	
Potenza servomotore Servomotor power	0,4 kW		0,4 kW	
Encoder servomotore Servomotor encoder	Absolute 20 Bit Assoluto		Absolute 20 Bit Assoluto	
Riduttore / Gearbox	Harmonic Drive		Harmonic Drive	
Coppia di stallo / Stall torque	320 Nm		320 Nm	
Coppia di picco / Peak torque	570 Nm		570 Nm	
Max rotazione asse Max axes rotation	±185°	±320°	±185°	±320°
Freni meccanici / Axes brakes	No		No	Si Yes
Encoder assi / Axes encoder	-		-	
Velocità posizionamento max Max. positioning speed	7.000°/‘		7.000°/‘	
Precisione di posizionamento assi Axes positioning accuracy	±30 arcsec		±30 arcsec	
Repetibilità / Repeatability	±15 arcsec		±15 arcsec	
Utenze / External air connections	n° 3		n° 3	
Peso / Weight	55 kg		100 kg	

* Sono disponibili altre marche di motorizzazioni a richiesta (che comportano una variazione del layout) / * Other engine brands are available on request (involving a variation of the layout)

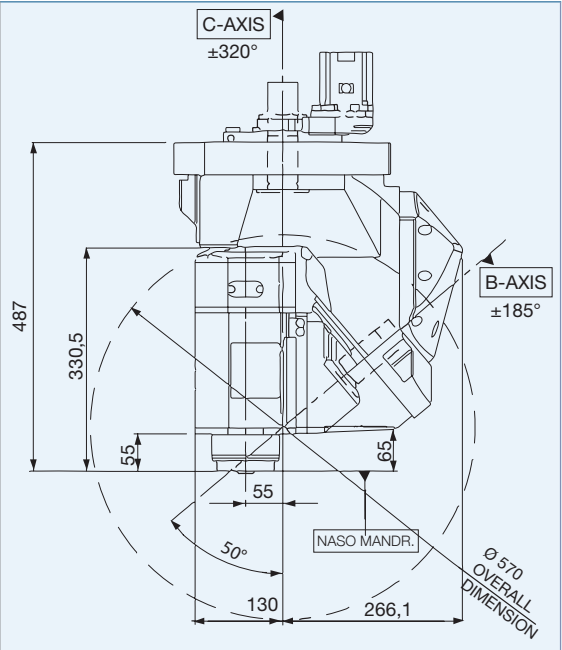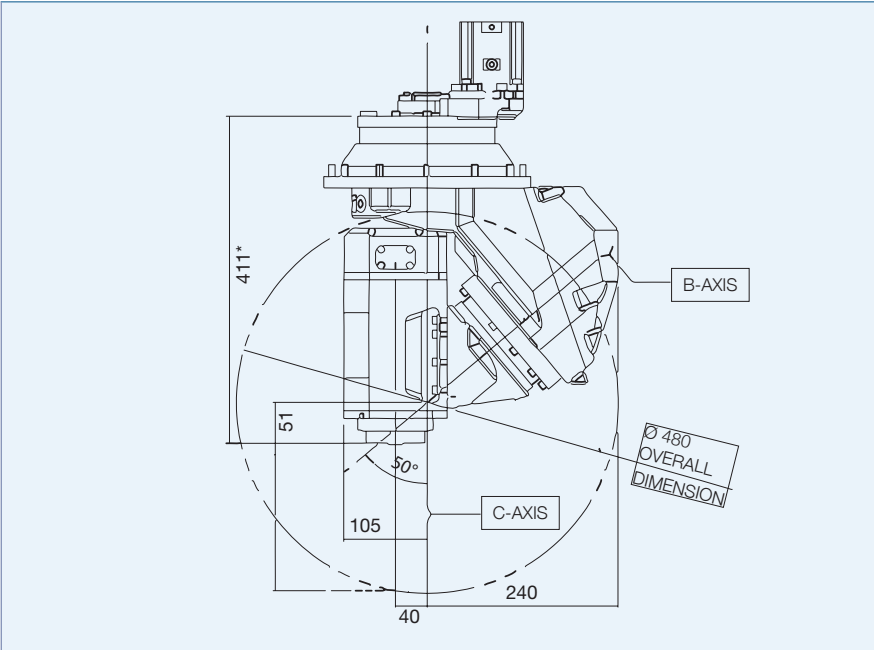

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTROSPINDLES

QX SERIES



QX-1C 5/12 24	COMPRESSED AIR
QX-2 8.5/12 24	LIQUID SPEED
QX-2 11/12 24	LIQUID SPEED
QX-2 11/10 24	LIQUID TORQUE

QX HIGH SERIES SPEED



QX-2 8/15 36	LIQUID HIGH SPEED
QX-2 8/15 40	LIQUID HIGH SPEED



PX SERIES



PX-2 10/7 24	LIQUID TORQUE
PX-2 13/7 24	LIQUID TORQUE
PX-2 12/12 24	LIQUID SPEED
PX-2 15/12 24	LIQUID SPEED

For more details on the electrospindles, refer to the ATC electrospindles catalogue.
Per maggiori dettagli sugli elettromandri fare riferimento al catalogo elettromandri ATC

ORBITAL K PLUS		ORBITAL H	
ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C	ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C
Yaskawa*		Yaskawa*	
0,4 kW	0,65 kW	0,75 kW	0,85 kW
Absolute 20 Bit Assoluto		Absolute 20 Bit Assoluto	
Sumitomo		Sumitomo	Harmonic Drive
260 Nm	320 Nm	320 Nm	670 Nm
570 Nm	1030 Nm	740 Nm	980 Nm
±185°	±320°	±185°	±320°
No	Si Yes	Si Yes	
-		-	
8.000°/‘	10.000°/‘	10.000°/‘	11.500°/‘
±30 arcsec		±30 arcsec	
±15 arcsec		±15 arcsec	
n° 3		n° 3	
90 kg		140 kg	
* Sono disponibili altre marche di motorizzazioni a richiesta (che comportano una variazione del layout) / * Other engine brands are available on request (involving a variation of the layout)			

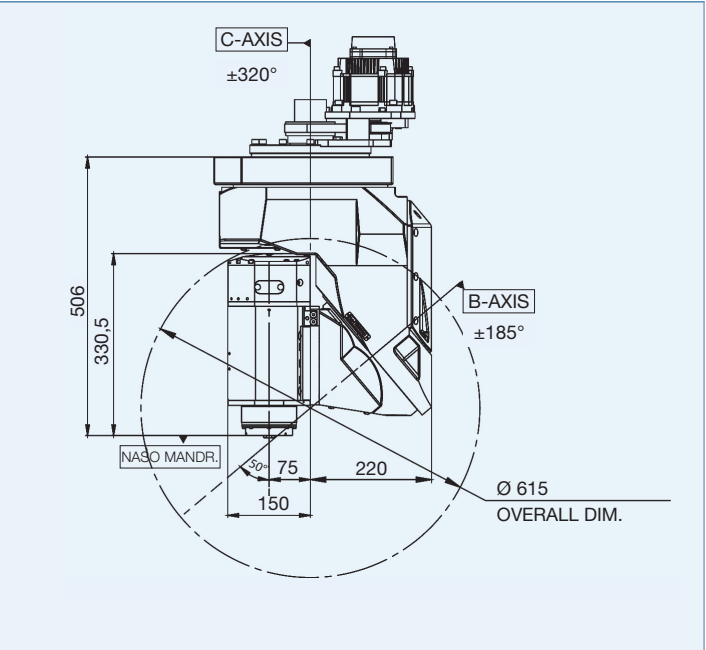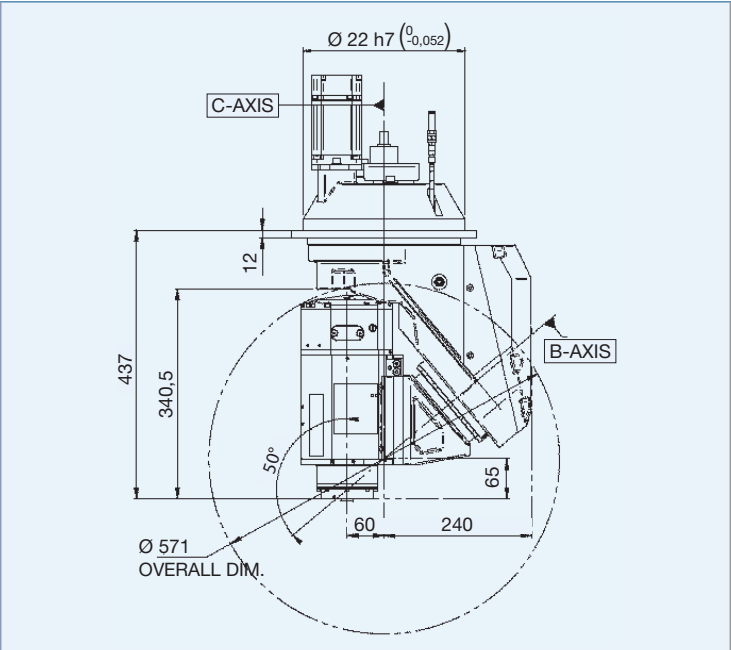

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTROSPINDLES

PX SERIES



PX-2 10/7 24	LIQUID TORQUE
PX-2 13/7 24	LIQUID TORQUE
PX-2 12/12 24	LIQUID SPEED
PX-2 15/12 24	LIQUID SPEED

PX SERIES



PX-2 10/7 24	LIQUID TORQUE
PX-2 13/7 24	LIQUID TORQUE
PX-2 12/12 24	LIQUID SPEED
PX-2 15/12 24	LIQUID SPEED
PX-2 18/12 24	LIQUID SPEED
PX-2 24/10 24	LIQUID HIGH TORQUE

For more details on the electrospindles, refer to the ATC electrospindles catalogue.
Per maggiori dettagli sugli elettromandri fare riferimento al catalogo elettromandri ATC

SERIE ORBITAL (45°)




SERIE TILT (90°)



MODELLI / MODELS	ORBITAL J		ORBITAL H	
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ASSE / AXIS B	ASSE / AXIS C	ASSE / AXIS B	ASSE / AXIS C
Servomotore / Servomotor	Yaskawa*		Yaskawa*	
Potenza servomotore Servomotor power	0,4 kW		0,75 kW	
Encoder servomotore Servomotor encoder	Absolute 20 Bit Assoluto		Absolute 20 Bit Assoluto	
Riduttore / Gearbox	Sumimoto		Sumimoto	
Coppia di stallo / Stall torque	220 Nm		610 Nm	540 Nm
Coppia di picco / Peak torque	540 Nm		1.960 Nm	1.874 Nm
Max rotazione asse Max axes rotation	±185°	±320°	±185°	±320°
Freni meccanici / Axes brakes	No		No	
Encoder assi / Axes encoder	No		No	
Velocità posizionamento max Max. positioning speed	10.700°/‘		8.500°/‘	9.600°/‘
Precisione di posizionamento assi Axes positioning accuracy	±30 arcsec		±30 arcsec	
Repetibilità / Repeatability	±15 arcsec		±15 arcsec	
Utenze / External air connections	n° 2		n° 4	
Peso / Weight	60 kg		130 kg	

* Sono disponibili altre marche di motorizzazioni a richiesta (che comportano una variazione del layout) / * Other engine brands are available on request (involving a variation of the layout)

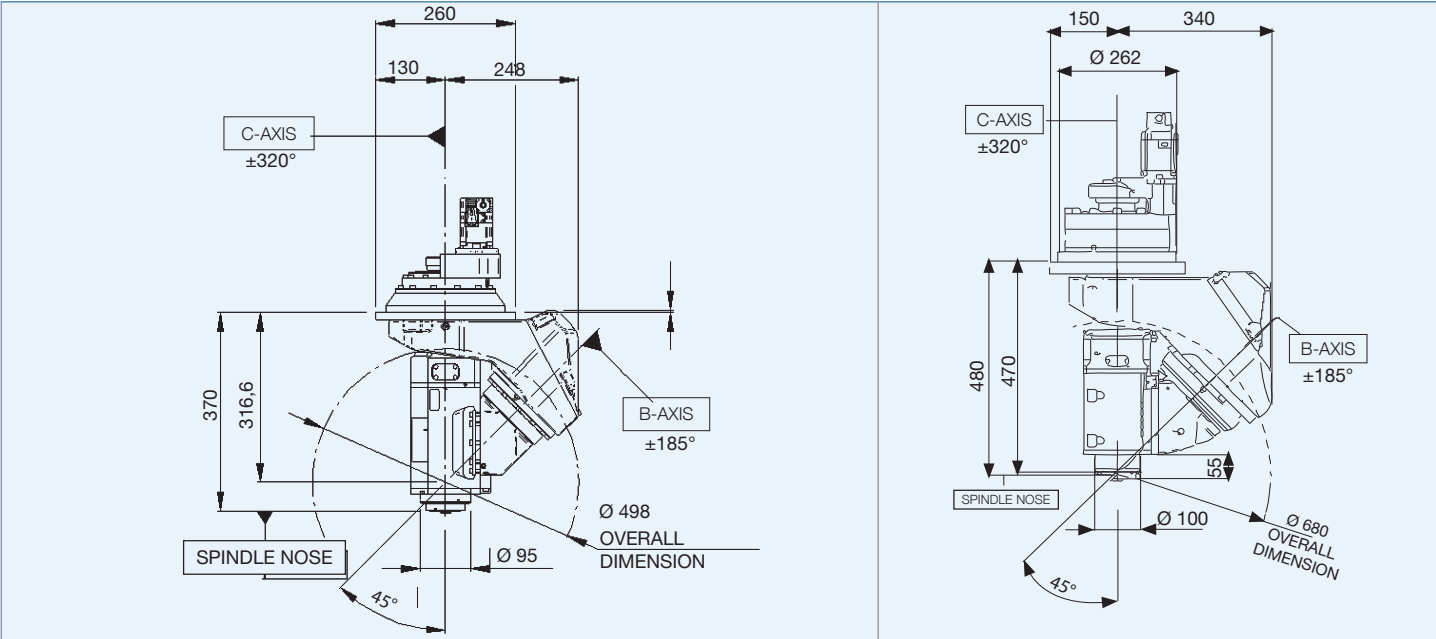

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTROSPINDLES

QX SERIES



QX-1C 5/12 24	COMPRESSED AIR
QX-2 8.5/12 24	LIQUID SPEED
QX-2 11/12 24	LIQUID SPEED
QX-2 11/10 24	LIQUID TORQUE


HX SERIES



HX-2 10/7 24	LIQUID TORQUE
HX-2 12/12 24	LIQUID HIGH SPEED
HX-2 13/7 24	LIQUID TORQUE
HX-2 15/12 24	LIQUID SPEED
HX-2 18/12 24	LIQUID SPEED
HX-2 20/10 24	LIQUID HIGH TORQUE
HX-2 24/10 24	LIQUID HIGH TORQUE

For more details on the electrospindles, refer to the ATC electrospindles catalogue.
Per maggiori dettagli sugli elettromandri fare riferimento al catalogo elettromandri ATC

TILT RV 3 / RV4		TILT RVX 75 / RVX 100 / RVX 120	
ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C	ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C
Yaskawa*		Yaskawa*	
1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Absolute 20 Bit Assoluto		Absolute 20 Bit Assoluto	
Sumitomo		Sumitomo	Harmonic Drive
860 Nm	690 Nm	860 Nm	690 Nm
1.960 Nm		1.960 Nm	
±360°		±360°	
No	Si Yes	No	Si Yes
-		-	
10.100°/‘	15.200°/‘	10.100°/‘	15.200°/‘
±30 arcsec		±30 arcsec	
±15 arcsec		±15 arcsec	
-		-	
300 kg		300 kg	
* Sono disponibili altre marche di motorizzazioni a richiesta (che comportano una variazione del layout) / * Other engine brands are available on request (involving a variation of the layout)			

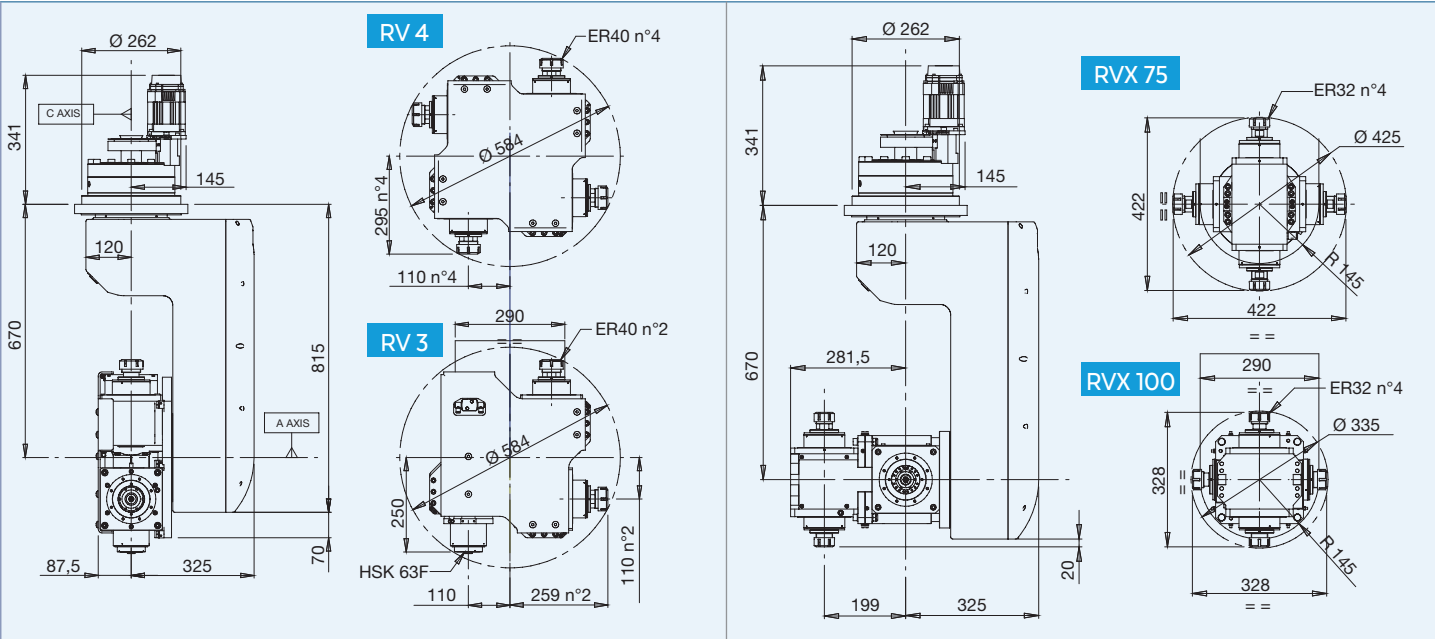

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTROSPINDLES



RV 3

QE-1C 10/11 24	COMPRESSED AIR
ML-1C 7.5/12 24	COMPRESSED AIR



RV 4

ML-1C 7.5/12 24	COMPRESSED AIR
-----------------	----------------



RVX 75







MA-1C 7.5/12 24	COMPRESSED AIR
-----------------	----------------




RVX 100
RVX 120

ML-1C 10/12 24	COMPRESSED AIR
ML-2 12/12 24	LIQUID

For more details on the electrospindles, refer to the ATC electrospindles catalogue.
Per maggiori dettagli sugli elettromandri fare riferimento al catalogo elettromandri ATC


ELETTROMANDRINI DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTROSPINDLES			
QX HIGH SPEED SERIES		QX-2 8/15 36	LIQUID HIGH SPEED
		QX-2 8/15 40	LIQUID HIGH SPEED
QX SERIES		QX-1C 5/12 24	COMPRESSED AIR
		QX-2 8.5/12 24	LIQUID SPEED
		QX-2 10/12 24	LIQUID SPEED
		QX-2 11/12 24	LIQUID SPEED
		QX-2 11/10 24	LIQUID TORQUE
PX SERIES		PX-2 10/7 24	LIQUID TORQUE
		PX-2 13/7 24	LIQUID TORQUE
		PX-2 12/12 24	LIQUID SPEED
		PX-2 15/12 24	LIQUID SPEED

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTROSPINDLES		
HX SERIES 	HX-2 10/7 24	LIQUID TORQUE
	HX-2 13/7 24	LIQUID TORQUE
	HX-2 12/12 24	LIQUID SPEED
	PX-2 15/12 24	LIQUID SPEED
PX SERIES 	PX-2 10/7 24	LIQUID TORQUE
	PX-2 13/7 24	LIQUID TORQUE
	PX-2 12/12 24	LIQUID SPEED
	PX-2 15/12 24	LIQUID SPEED
	PX-2 18/12 24	LIQUID SPEED
	PX-2 20/10 24	LIQUID HIGH TORQUE
For more details on the electrospindles, refer to the ATC electrospindles catalogue. Per maggiori dettagli sugli elettromandri fare riferimento al catalogo elettromandri ATC		

SERIE TILT (90°)



MODELLI / MODELS	TILT H PLUS		TILT H PLUS COMPACT	
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C	ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C
Servomotore / Servomotor	Yaskawa*		Yaskawa*	
Potenza servomotore Servomotor power	0,40 kW	0,65 kW	0,40 kW	0,65 kW
Encoder servomotore Servomotor encoder	Absolute 20 Bit Assoluto		Absolute 20 Bit Assoluto	
Riduttore / Gearbox	Sumitomo		Sumitomo	
Coppia di stallo / Stall torque	350 Nm	503 Nm	350 Nm	503 Nm
Coppia di picco / Peak torque	1030 Nm		1030 Nm	
Max rotazione asse Max axes rotation	±130°	±320°	±130°	±320°
Freni meccanici / Axes brakes	Si Yes		Si Yes	
Encoder assi / Axes encoder	Si Yes (OPT)		Si Yes (OPT)	
Velocità posizionamento max Max. positioning speed	6.700°/‘	7.500°/‘	6.700°/‘	7.500°/‘
Precisione di posizionamento assi Axes positioning accuracy	±30 arcsec (±15 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)		±30 arcsec (±15 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)	
Repetibilità / Repeatability	±15 arcsec (±5 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)		±15 arcsec (±5 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)	
Utenze / External air connections	n° 2		n° 2	
Peso / Weight	110 kg		110 kg	
* Sono disponibili altre marche di motorizzazioni a richiesta (che comportano una variazione del layout) / * Other engine brands are available on request (involving a variation of the layout)				

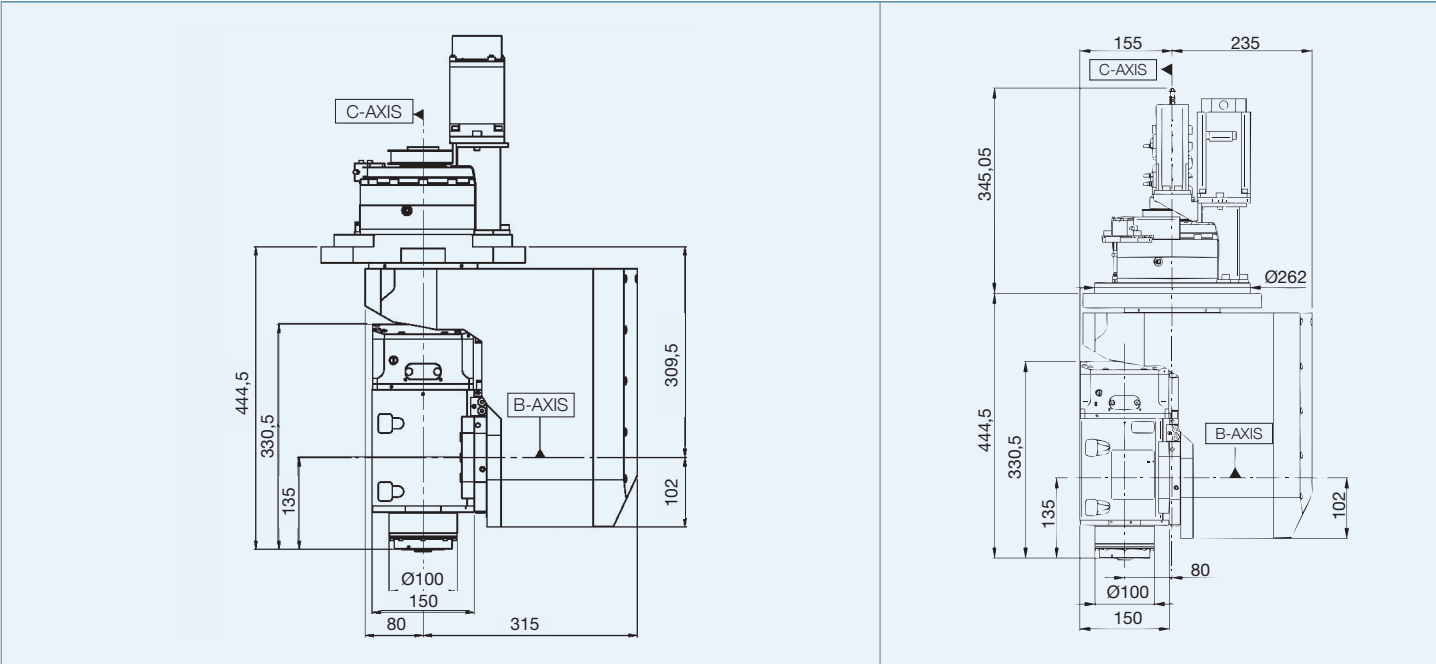

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTROSPINDLES

HX SERIES



HX-2 10/7 24	LIQUID TORQUE
HX-2 13/7 24	LIQUID TORQUE
HX-2 12/12 24	LIQUID SPEED
HX-2 15/12 24	LIQUID SPEED
HX-2 18/12 24	LIQUID SPEED
HX-2 20/10 24	LIQUID HIGH TORQUE
HX-2 24/10 24	LIQUID HIGH TORQUE


HX SERIES



HX-2 10/7 24	LIQUID TORQUE
HX-2 13/7 24	LIQUID TORQUE
HX-2 12/12 24	LIQUID SPEED
HX-2 15/12 24	LIQUID SPEED
HX-2 18/12 24	LIQUID SPEED
HX-2 20/10 24	LIQUID HIGH TORQUE
HX-2 24/10 24	LIQUID HIGH TORQUE

For more details on the electrospindles, refer to the ATC electrospindles catalogue.
Per maggiori dettagli sugli elettromandri fare riferimento al catalogo elettromandri ATC

TILT V		TILT V PLUS	
ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C	ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C
Yaskawa*		Yaskawa*	
0,75 kW	0,85 kW	0,75 kW	0,85 kW
Absolute 20 Bit Assoluto		Absolute 20 Bit Assoluto	
Sumitomo		Sumitomo	
425 Nm	635 Nm	425 Nm	636 Nm
1030 Nm	1962 Nm	1030 Nm	3188 Nm
±120°	±320°	±120°	±320°
Si Yes		Si Yes	
Si Yes (OPT)		Si Yes (OPT)	
10.000°/‘	12.500°/‘	10.000°/‘	11.000°/‘
±30 arcsec (±15 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)		±30 arcsec (±15 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)	
±15 arcsec (±5 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)		±15 arcsec (±5 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)	
n° 2		n° 2	
150 kg		170 kg	
* Sono disponibili altre marche di motorizzazioni a richiesta (che comportano una variazione del layout) / * Other engine brands are available on request (involving a variation of the layout)			

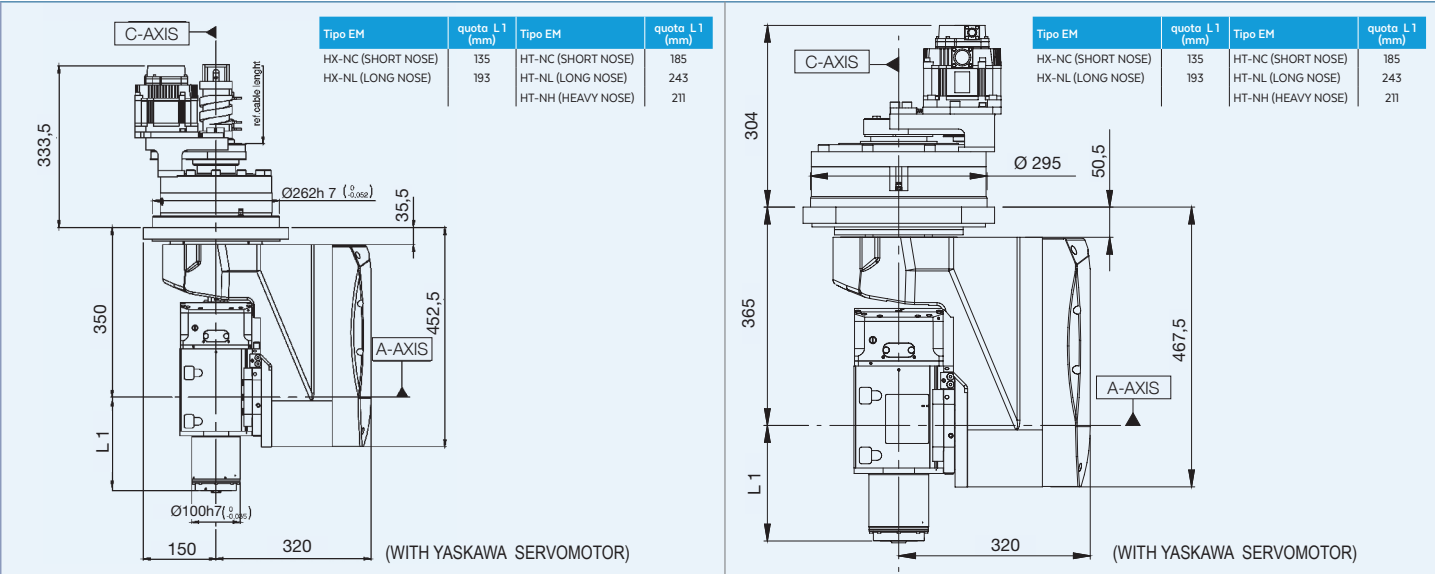

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTROSPINDLES

HT SERIES



HX-2 20/10 24	LIQUID HIGH TORQUE
HX-2 24/10 24	LIQUID HIGH TORQUE
HT-2 25/10 24	LIQUID SPEED
HT-2 18/6 24	LIQUID TORQUE
HT-2 25/4 16	LIQUID HIGH TORQUE

HT SERIES




HX-2 20/10 24	LIQUID HIGH TORQUE
HX-2 24/10 24	LIQUID HIGH TORQUE
HT-2 25/10 24	LIQUID SPEED
HT-2 18/6 24	LIQUID TORQUE
HT-2 25/4 16	LIQUID HIGH TORQUE

For more details on the electrospindles, refer to the ATC electrospindles catalogue.
Per maggiori dettagli sugli elettromandri fare riferimento al catalogo elettromandri ATC




MODELLI / MODELS	TILT W		TILT TLP	
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C	ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C
Servomotore / Servomotor	Yaskawa*		Yaskawa*	
Potenza servomotore Servomotor power	0,75 kW	0,85 kW	0,75 kW	0,85 kW
Encoder servomotore Servomotor encoder	Absolute 20 Bit Assoluto		Absolute 20 Bit Assoluto	
Riduttore / Gearbox	Sumitomo		Sumitomo	
Coppia di stallo / Stall torque	425 Nm	635 Nm	800 Nm	636 Nm
Coppia di picco / Peak torque	1030 Nm	1962 Nm	1962 Nm	3188 Nm
Max rotazione asse Max axes rotation	±120°	±320°	±135°	±320°
Freni meccanici / Axes brakes	Si Yes		Si Yes	
Encoder assi / Axes encoder	Si Yes (OPT)		Si Yes (OPT)	
Velocità posizionamento max Max. positioning speed	10.000°/‘	12.500°/‘	10.000°/‘	11.000°/‘
Precisione di posizionamento assi Axes positioning accuracy	±30 arcsec (±15 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)		±30 arcsec (±15 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)	
Repetibilità / Repeatability	±15 arcsec (±5 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)		±15 arcsec (±5 arcsec) (Con encoder assi / With axes encoder)	
Utenze / External air connections	n° 2		n° 2	
Peso / Weight	210 kg		250 kg	
* Sono disponibili altre marche di motorizzazioni a richiesta (che comportano una variazione del layout) / * Other engine brands are available on request (involving a variation of the layout)				

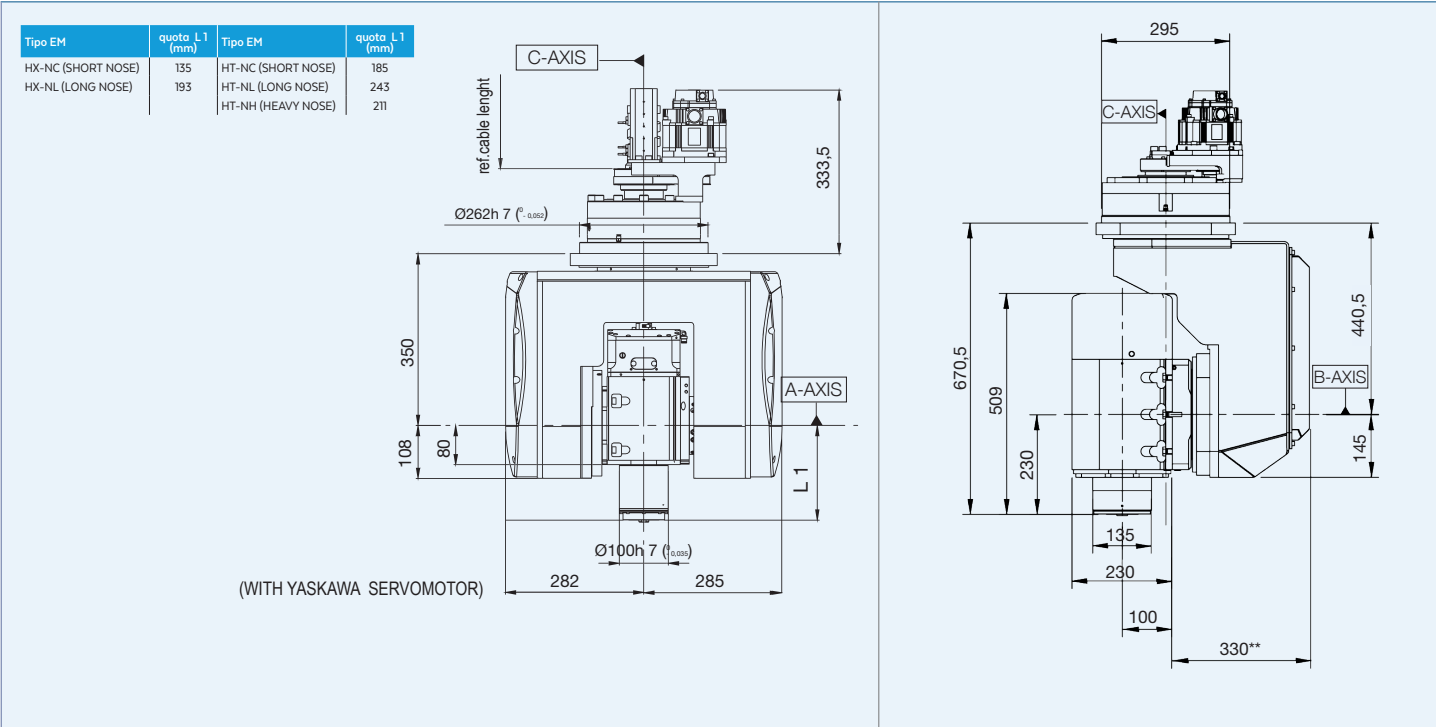

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTROSPINDLES					
HT NH SERIES			QM SERIES		
	HX-2 10/7 24	LIQUID TORQUE	HX-2 20/10 24	LIQUID HIGH TORQUE	
	HX-2 13/7 24	LIQUID TORQUE	HX-2 24/10 24	LIQUID HIGH TORQUE	
	HX-2 12/12 24	LIQUID SPEED	HT-2 25/10 24	LIQUID SPEED	
	HX-2 15/12 24	LIQUID SPEED	HT-2 18/6 24	LIQUID TORQUE	
	HX-2 18/12 24	LIQUID SPEED	HT-2 25/4 16	LIQUID HIGH TORQUE	
For more details on the electrospindles, refer to the ATC electrospindles catalogue. Per maggiori dettagli sugli elettromandri fare riferimento al catalogo elettromandri ATC					

For more details on the electrospindles, refer to the ATC electrospindles catalogue.
Per maggiori dettagli sugli elettromandri fare riferimento al catalogo elettromandri ATC

TILT CLT	
ASSE / AXIS A	ASSE / AXIS C
Yaskawa*	
1,3 kW	1,3 kW
Absolute 20 Bit Assoluto	
Sumitomo	
1280 Nm	1970 Nm
3180 Nm	4316 Nm
±120°	±320°
No	
No	
6.700°/‘	6.700°/‘
±30 arcsec	
-	
n° 2	
550 kg	
* Sono disponibili altre marche di motorizzazioni a richiesta (che comportano una variazione del layout) / * Other engine brands are available on request (involving a variation of the layout)	

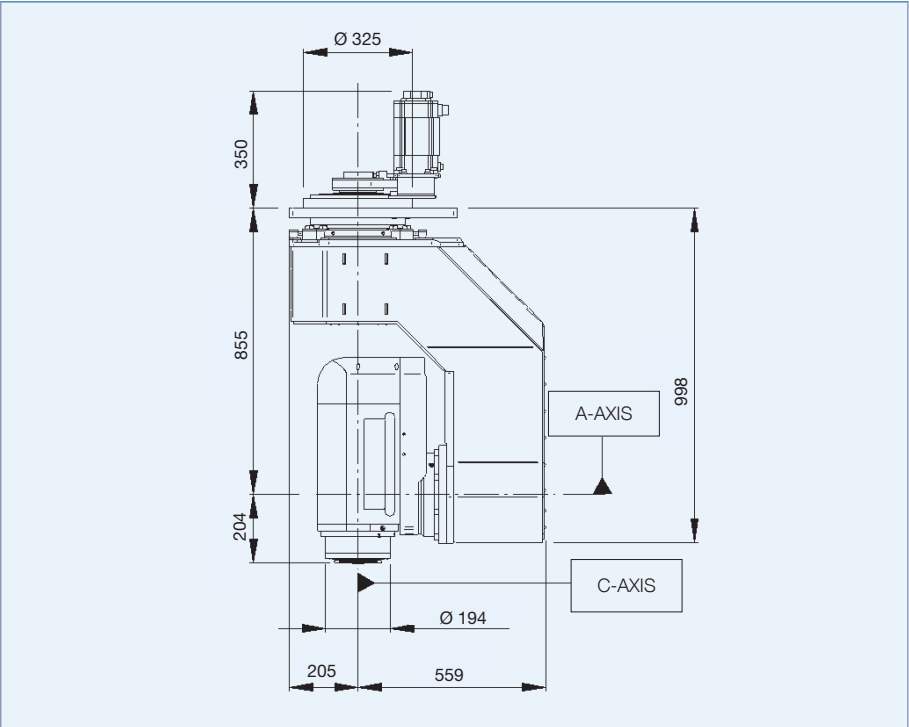

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI / AVAILABLE ELECTROSPINDLES			
MX SERIES		SX SERIES	
	MX-2 47/3 12	LIQUID	
	MX-2 60/3 12	LIQUID	
			

For more details on the electrospindles, refer to the ATC electrospindles catalogue.
Per maggiori dettagli sugli elettromandri fare riferimento al catalogo elettromandri ATC



via Marecchiese, 720 - 47923 Rimini - Italia
tel. +39 0541 674940

www.hiteco.net

