




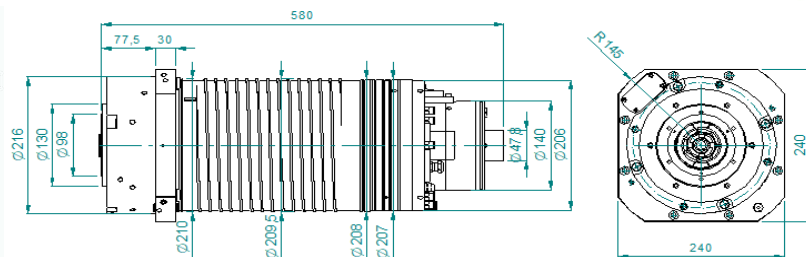

**Electrospindle ATC 47kW 15.000 rpm
MX2 47/3 15 O 100A ES**

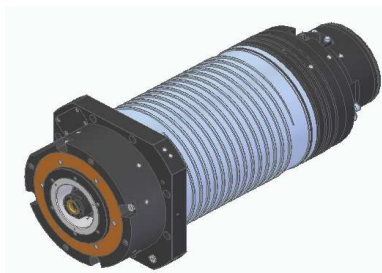

Prestazioni - Performances

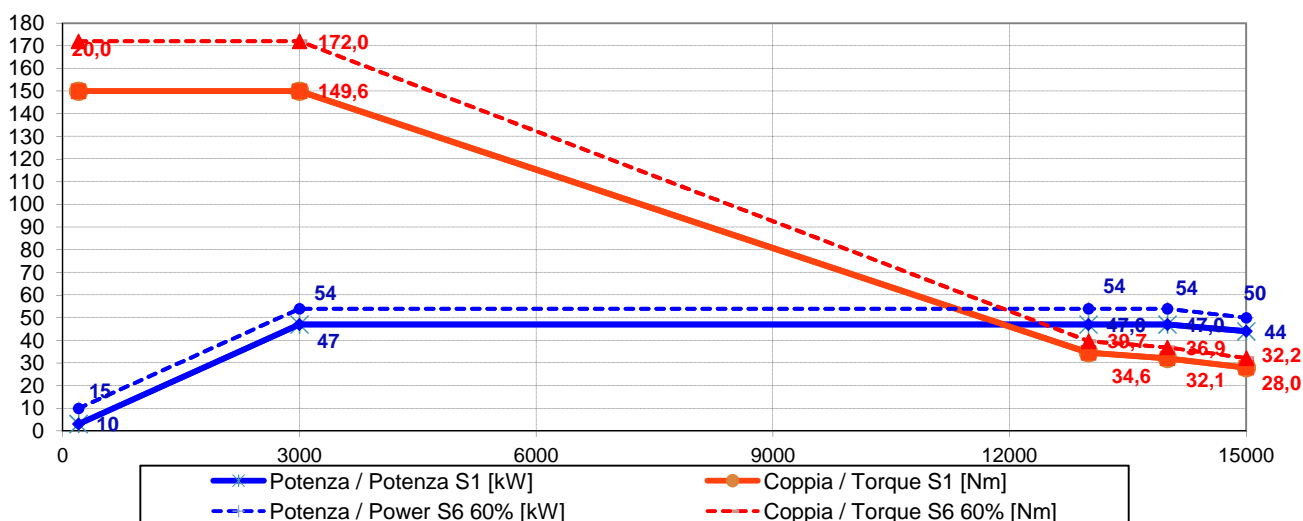

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Sincrono-8 poli / Synchronous-8 poles
Attacco utensile / Tool interface	HSK 100A
Velocità rotazione max / Max speed	15000 rpm
Raffreddamento / cooling	Liquido / Liquid
Cuscinetti / Ball bearings	Ceramici / Ceramic
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication	Aria-olio / Air-oil: Ø6
Connessione pneumatiche / Pneumatic connection	Sblocco uten. / Release. tool: G1/4" 70 bar Pressurizzazione / Air seal: Ø4 1,5 bar
Giunto rotante/Rotary joint	Soffio cono-aria utensile / Taper cleaning-air tool: Ø6 4-4.5 bar Lubrorefrigerante / Coolant: G1/4" max 80 bar Drenaggio / Drain: G1/8"
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)	47 kW @3000 Rpm (S1) / 54 kW @ 3000 Rpm (S6)
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)	150 Nm (S1) /172 Nm (S6)
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)	139 A (S1) / 159 A (S6)
Tensione / Voltage	670 V
Rotazione / Rotation	CW – CCW
Azionamento / Supply	Con inverter / By inverter
Sensoristica / Sensors	Sensore analogico/Analog sensor
Encoder	SIN/COS 256 imp./giro+imp. rifer.SYN/COS 256 pulse/rev.+refer. Pulse
Peso / Weight	110 kg

Dati tecnici non impegnativi, Hiteco, si riserva il diritto di modificarli senza darne preavviso.

Il presente documento è rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento.