


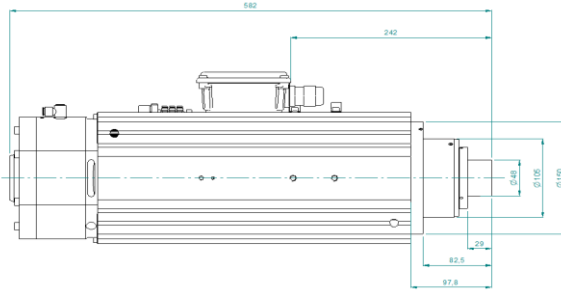




## Electrospindle ATC 4kW 13.000 rpm GX-1 4/6 13 NC I30

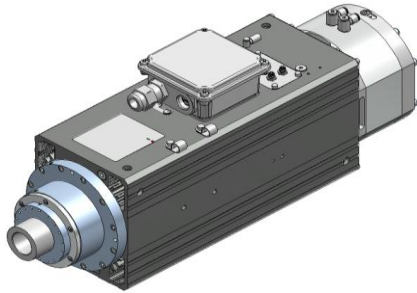

### Prestazioni - Performances

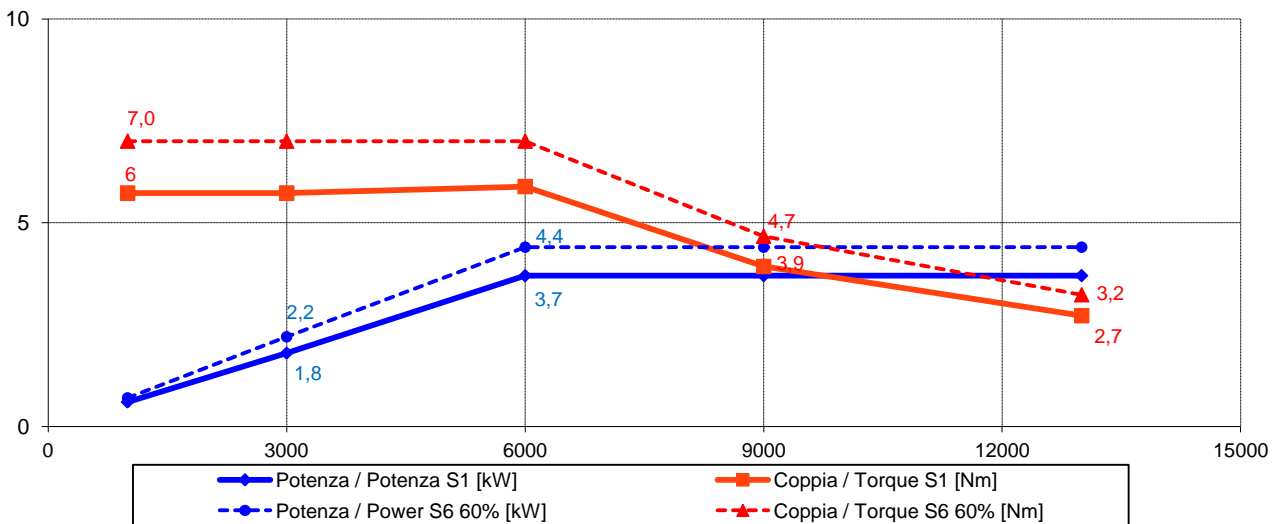

### Specifiche tecniche/ Technical Specifications

**Tipologia elettromandrino / Electrospindle type**

**Attacco utensile / Tool interface**

**Velocità rotazione max / Max speed**

**Raffreddamento / cooling**

**Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication**

**Connessione pneumatiche / Pneumatic connection**

**Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)**

**Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)**

**Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)**

**Tensione / Voltage**

**Rotazione / Rotation**

**Azionamento / Supply**

**Sensoristica / Sensors (connettori / plug-in connector M8)**

**Peso / Weight**

**Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles**

**ISO 30**

**13000 rpm (opt. 15000 rpm)**

**Ventola calettata su albero / Fan fitted on the shaft**

**Grasso a vita / Grease long life**

**Sblocco uten. / Release. tool: Ø6 6-6.5 bar**

**Blocco/Lock tool: Ø6 6-6,5 bar**

**Pressurizzazione / Air seal.: Ø4 6-6.5 bar**

**Ingresso acqua per giunto/Joint water inlet : G1/4**

**3.7 kW @6000 rpm (S1) / 4.4 kW @ 6000 rpm (S6)**

**6 Nm (S1) / 7 Nm (S6)**

**7.5 A (S1) / 9 A (S6)**

**380 V**

**CW – CCW**

**Con inverter / By inverter**

**S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock**

**S2 Pinza aperta / S2 Open clamp**

**S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation**

**55 kg**