



Electrospindle ATC 12 Kw 18.000 rpm QF-2 12/6 18 63E NL PP

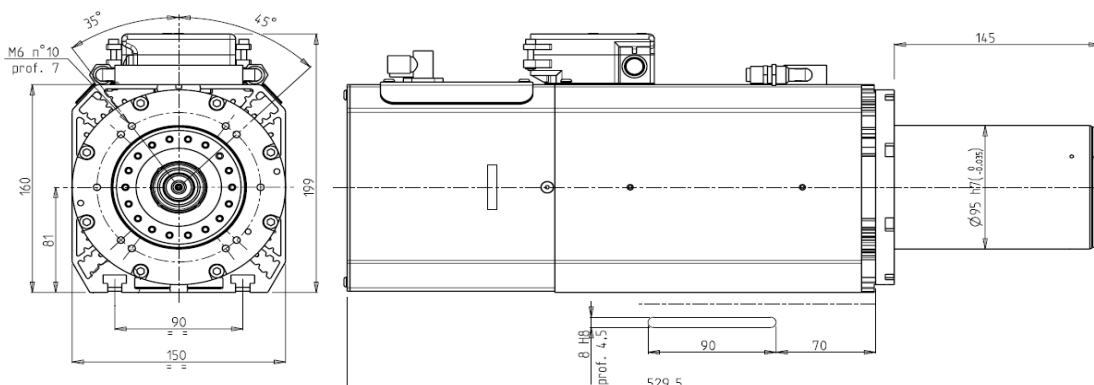

Prestazioni - Performances

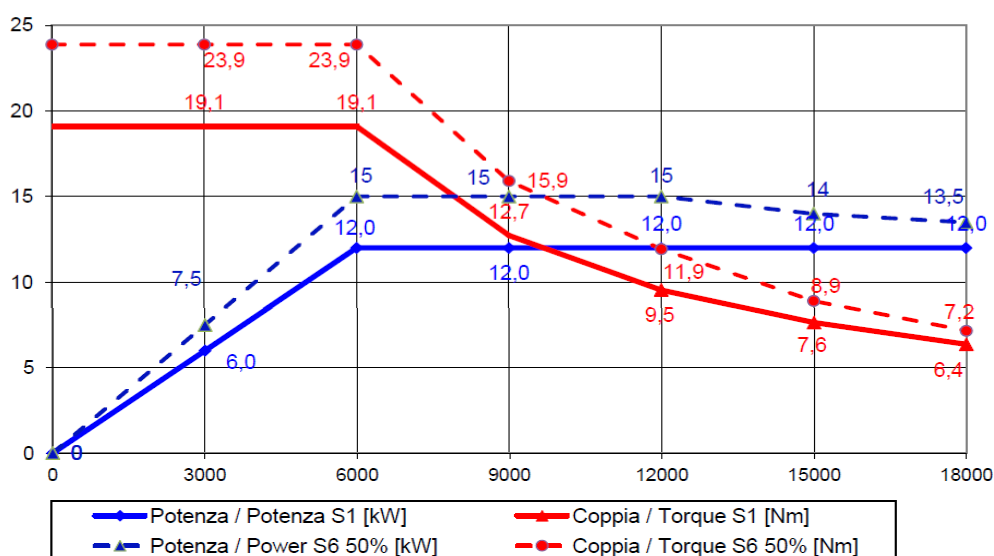

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Asincrono-4 poli / Asynchronous-4poles
Attacco utensile / Tool interface	HSK 63E
Velocità rotazione max / Max speed	18000 rpm
Raffreddamento / cooling	Liquido / Liquid
Cuscinetti / Ball bearings	Ceramici / Ceramic
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication	Grasso a vita / Grease long life
Connessione pneumatiche / Pneumatic connection	Sblocco uten. / Release. tool: E6 6 bar
	Blocco utensile / Lock tool E6 6 bar
	Soffio cono/ Taper cleaning E6 6 bar
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)	12 kW @6000 Rpm (S1) / 15 kW @ 6000 Rpm (S6)
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)	19,1 Nm (S1) / 23,9 Nm (S6)
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)	28 A (S1) / 35 A (S6)
Tensione / Voltage	380 V
Rotazione / Rotation	CW – CCW
Azionamento / Supply	Con inverter / By inverter
Sensoristica / Sensors	S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock
	S2 Pinza aperta / S2 Open clamp
	S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation
Peso / Weight	32 kg