


Prestazioni - Performances

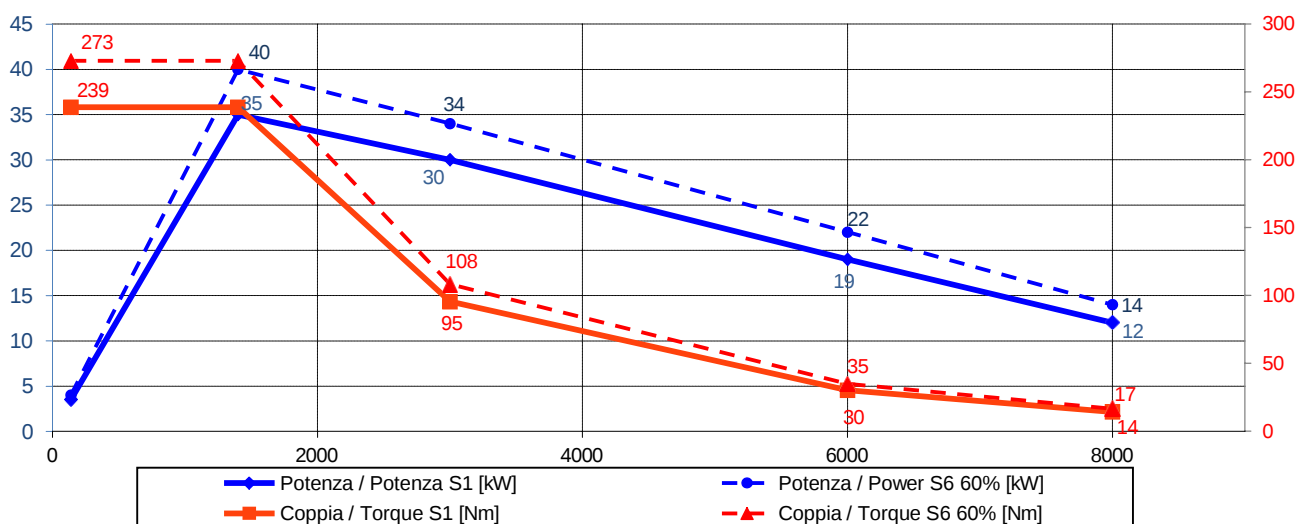

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Asincrono-6 poli / Asynchronous-6 poles
Attacco utensile / Tool interface	ISO 50T
Velocità rotazione max / Max speed	8.000 rpm
Raffreddamento / cooling	Liquido / Liquid
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication	Grasso a vita / Grease long life
Connessione pneumatiche / Pneumatic connection	Sblocco uten. / Release. tool: Ø8 4.5-6.5 bar
	Blocco/Lock tool: Ø6 4.5-6.5 bar
	Pressurizzazione / Air seal.: Ø4 6-6.5 bar
	Soffio cono-aria utensile / Taper cleaning-air tool Ø8 6-6.5 bar
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)	35 kW @1400 rpm (S1) / 40 kW @ 1400 rpm (S6)
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)	239 Nm (S1) / 273 Nm (S6)
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)	72 A (S1) / 86 A (S6)
Tensione / Voltage	380 V
Rotazione / Rotation	CW – CCW
Azionamento / Supply	Con inverter / By inverter
	S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock
	S2 Pinza aperta / S2 Open clamp
	S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation
	S5 Ritorno pistone / S5 Piston back
Sensoristica / Sensors	TTL 5V 1200cpr (+tacca rif.) / TTL 5V 1200cpr (+ref.mark)
Encoder	
Peso / Weight	200 kg

Dati tecnici non impegnativi, Hiteco, si riserva il diritto di modificarli senza darne preavviso.
A termine di legge è rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento.

Technical Data are purely indicative and Hiteco, reserves the right to make changes without prior notice.
According to the law it is strictly forbidden to reproduce or transmit to third parties the content of this document.