


Prestazioni - Performances

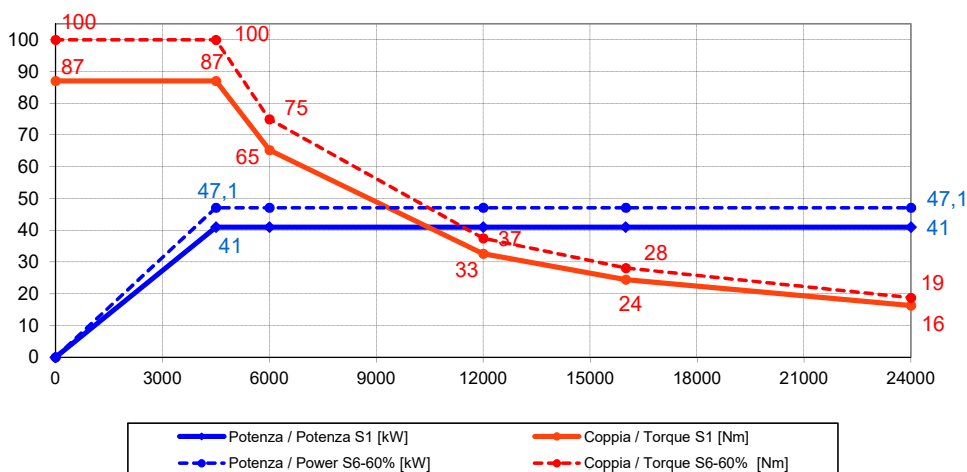

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Cuscinetti / Ball bearings

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Giunto rotante / Rotary Joint

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Sensoristica / Sensors

Encoder

Peso / Weight

Sincrono 6 poli / Synchronous 6 poles

HSK 63A

24000rpm

Liquido/Liquid

Ceramics / Ceramic

Grasso a vita / Grease long life

Sblocco uten. / Release. tool: Olio / Oil G1/4 " 45-50 bar

Ritorno pistone / Piston return: Olio / Oli G1/8 " 5-50 bar

Pressurizzazione / Air seal : Aria/Air Ø6 4-4,5bar

Soffio cono / Taper cleaning : Aria/Air G1/4" 4-4,5bar

Lubrorefrigerante / Coolant : G1/4" 80bar max

Drenaggio/ Drain: G1/8"

41 kW @ 4500 Rpm (S1) / 47,1 kW @ 4500 Rpm (S6-60%)

87 Nm (S1) / 100 Nm (S6-60%)

136A (S1) /156A (S6-60%)

380V

CW – CCW

Con inverter / By inverter

Afferraggio utensile S1 - Sblocco utensile S2 (Analogico)

Lock tool S1 - Release tool S2 (Analogic)

Ritorno pistone S5 / Piston back S5

Sensore vibrazione IM / Vibration sensor IM

ENCODER SIN/COS 1Vpp 256 IMPULSI/GIRO + TACCA ZERO
ENCODER SYN/COS 1Vpp 256 CYCLES/REV + REFERENCE MARK
70 kg