


## Prestazioni - Performances

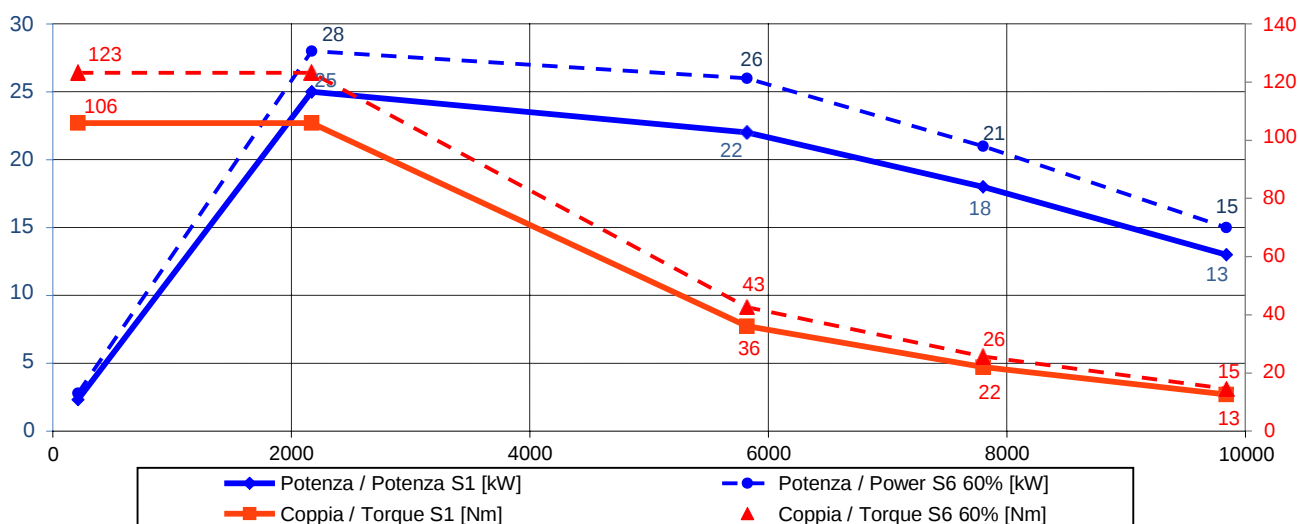

## Specifiche tecniche/ Technical Specifications

### Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

#### Attacco utensile / Tool interface

#### Velocità rotazione max / Max speed

#### Raffreddamento / cooling

#### Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

### Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

#### Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

#### Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

#### Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

#### Tensione / Voltage

#### Rotazione / Rotation

#### Azionamento / Supply

### Sensoristica / Sensors

#### Encoder

#### Peso / Weight

### Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles

#### ISO 40

#### 10.000 rpm (12.000rpm OPT.)

#### Liquido / Liquid

#### Grasso a vita / Grease long life

#### Sblocco uten. / Release. tool: Ø8 4.5-6.5 bar

#### Blocco/Lock tool: Ø6 4.5-6.5 bar

#### Pressurizzazione / Air seal.: Ø4 6-6.5 bar

#### Soffio cono-aria utensile / Taper cleaning-air tool Ø8 6-6.5 bar

#### 25 kW @2200 rpm (S1) / 28 kW @ 2200 rpm (S6)

#### 106 Nm (S1) / 123 Nm (S6)

#### 35 A (S1) / 38.5 A (S6)

#### 380 V

#### CW – CCW

#### Con inverter / By inverter

#### S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

#### S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

#### S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

#### S5 Ritorno pistone / S5 Piston back

#### TTL 5V 1200cpr (+tacca rif.) /TTL 5V 1200cpr (+ref.mark)

#### 130 kg

Dati tecnici non impegnativi, Hiteco, si riserva il diritto di modificarli senza darne preavviso.

A termine di legge è rigorosamente vietato riprodurre o comunicare a terzi il contenuto del presente documento.

Technical Data are purely indicative and Hiteco, reserves the right to make changes without prior notice.

According to the law it is strictly forbidden to reproduce or transmit to third parties the content of this document.