



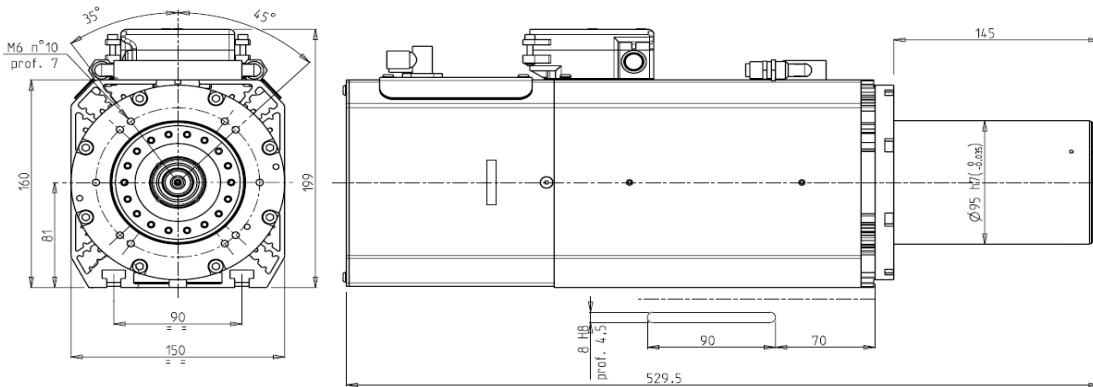

Prestazioni - Performances

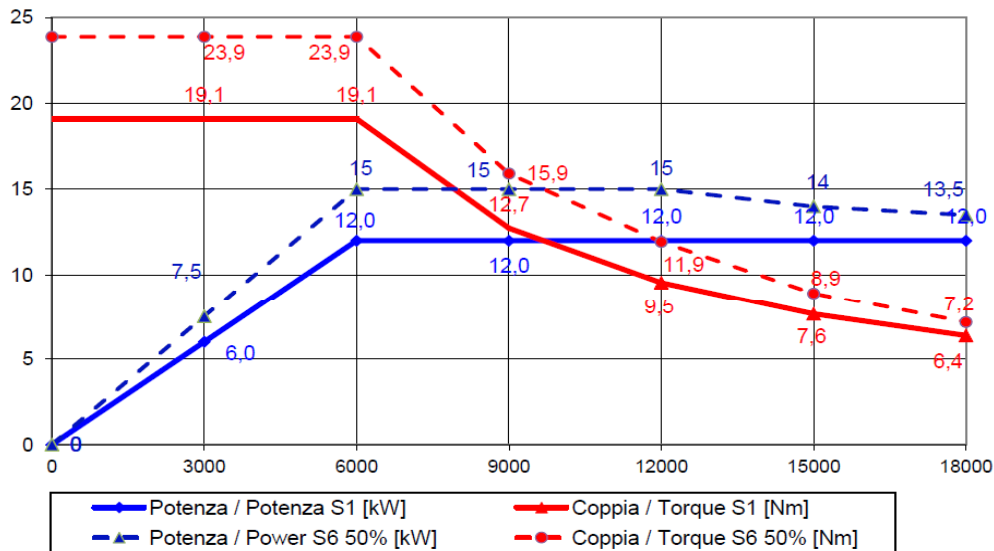

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Cuscinetti / Ball bearings

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Sensoristica / Sensors

Peso / Weight

Asincrono-4 poli / Asynchronous-4poles

HSK 63F

18000 rpm

Liquido / Liquid

Ceramici / Ceramic

Grasso a vita / Grease long life

Sblocco uten. / Release. tool: **E6 6 bar**

Blocco utensile / Lock tool **E6 6 bar**

Soffio cono/ Taper cleaning **E6 6 bar**

12 kW @6000 Rpm (S1) / 15 kW @ 6000 Rpm (S6)

19,1 Nm (S1) / 23,9 Nm (S6)

28 A (S1) / 35 A (S6)

380 V

CW – CCW

Con inverter / By inverter

S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

32 kg