


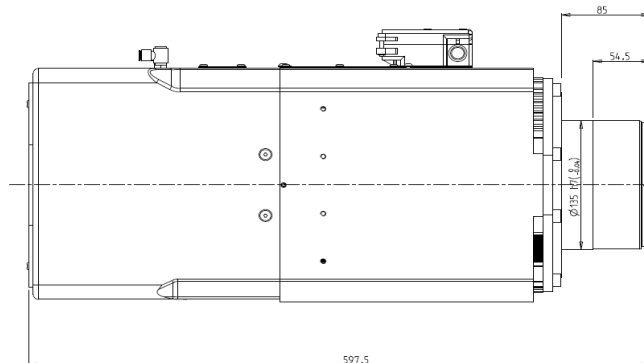


Electrospindle ATC 11Kw 10.000 rpm QM-1F 11/6 10 85S NC

QM.X00.L01

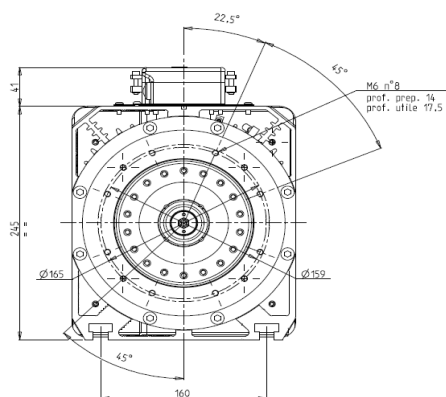

Prestazioni - Performances

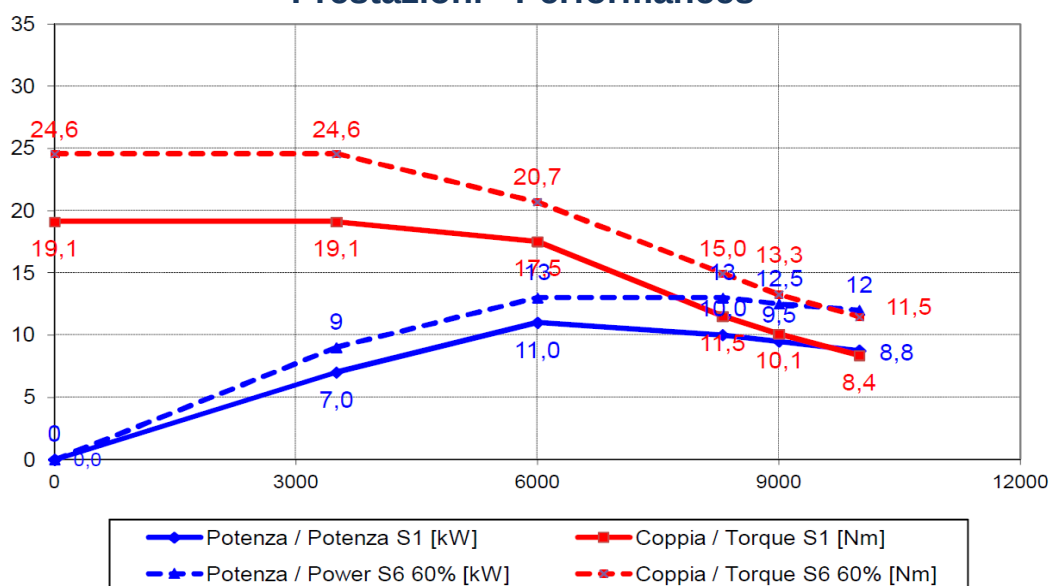

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Cuscinetti / Ball bearings

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Sensoristica / Sensors

Peso / Weight

Asincrono-4 poli / Synchronous-4poles

HSK 85S

10000 rpm

Elettroventola / Electrofan cooling

Ceramici / Ceramic

Grasso a vita / Grease long life

Sblocco uten. / Release. tool: E6 6 bar

Pressurizzazione / Air seal. E6 6 bar

Soffio cono-aria utensile / Taper cleaning-air tool E4 6 bar

11 kW @6000 Rpm (S1) / 13 kW @ 6000 Rpm (S6)

19,1 Nm (S1) / 24,6 Nm (S6)

25 A (S1) / 33 A (S6)

380 V

CW - CCW

Con inverter / By inverter

S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

70 kg