


Prestazioni - Performances

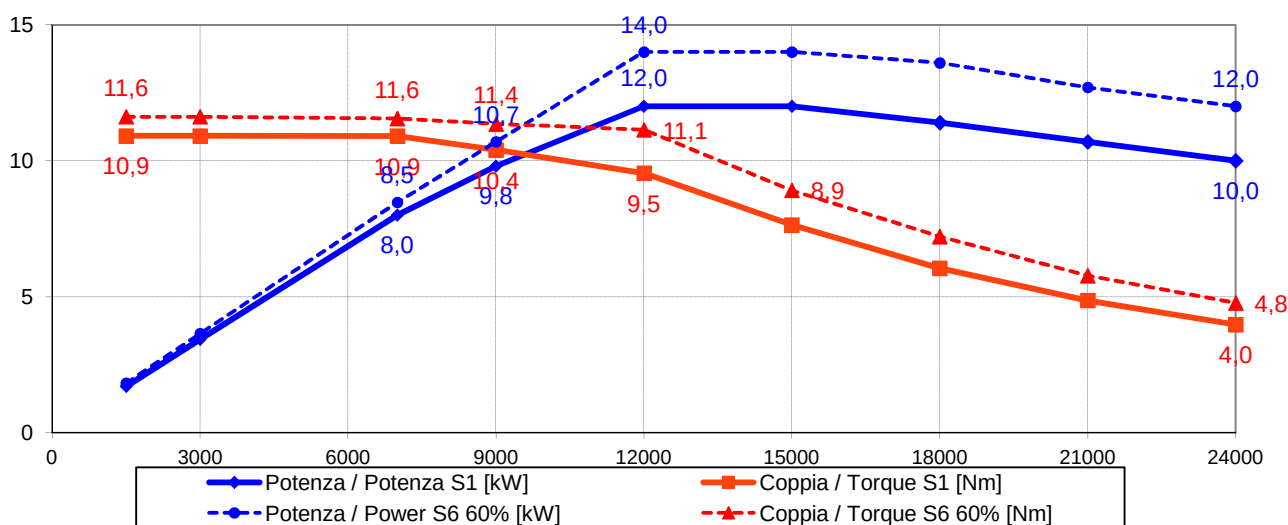

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Cuscinetti / Ball bearings

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Sensoristica / Sensors

Peso / Weight

Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles

HSK 63F

24000 rpm

Aria con elettroventola 24V DC / Air by electrofan 24V DC

Ceramici-Alta Precisione / High Precision-Ceramic

Grasso a vita / Grease long life

Sblocco uten. / Release. tool: **E6 6-6.5 bar**

Blocco uten., Pressurizzazione /Lock tool, Air seal. **E4 6-6.5 bar**

Soffio cono-aria utensile / Taper cleaning-air tool **E6 6-6.5 bar**

12 kW @12000 Rpm (S1) / 14 kW @ 12000 Rpm (S6)

10,8 Nm (S1) / 11,5 Nm (S6)

23 A (S1) / 27 A (S6)

380 V

CW – CCW

Con inverter / By inverter

S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

S5 Ritorno pistone / S5 Piston back

25 kg