
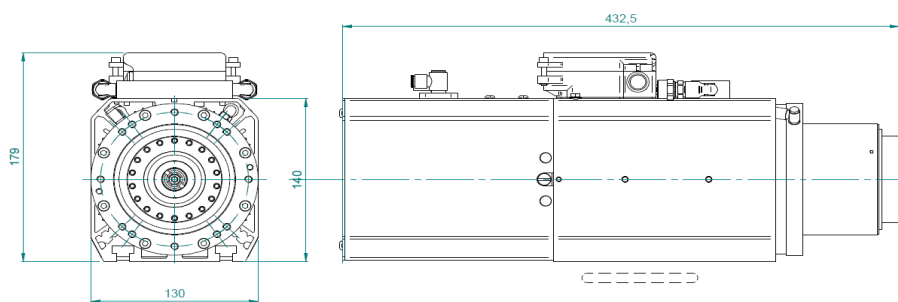


Prestazioni - Performances

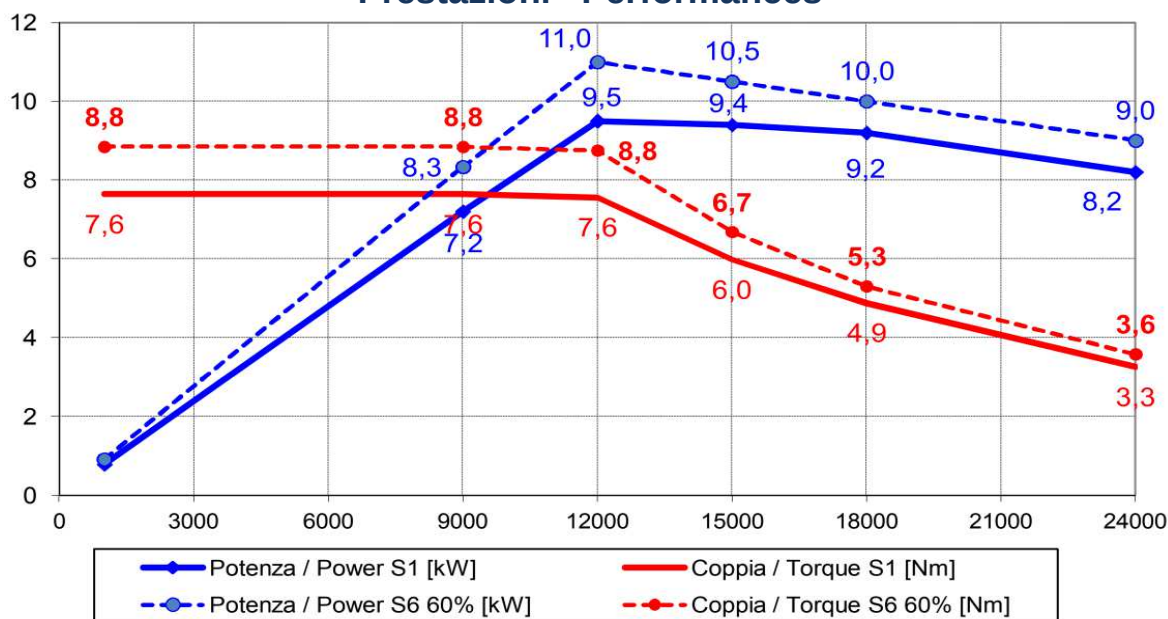

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type
Attacco utensile / Tool interface
Velocità rotazione max / Max speed
Raffreddamento / cooling
Cuscinetti / Ball bearings
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication
Connessione pneumatiche / Pneumatic connection
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)
Tensione / Voltage
Rotazione / Rotation
Azionamento / Supply
Sensoristica / Sensors
Peso / Weight
Asincrono-4 poli / Asynchronous-4poles
ISO30
24000 rpm
Liquido / Liquid
Ceramici / Ceramic
Grasso a vita / Grease long life
Sblocco uten. / Release. tool: E6 6-6,5 bar
Blocco utensile, Pressurizzazione /Lock tool, Air seal. E6 6-6,5 bar
Soffio cono-aria utensile / Taper cleaning-air tool E4 6-6,5 bar
9.5 kW @12000 Rpm (S1) / 11 kW @ 12000 Rpm (S6)
7,6 Nm (S1) / 8,8 Nm (S6)
20.5 A (S1) / 23 A (S6)
380 V
CW – CCW
Con inverter / By inverter
S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock
S2 Pinza aperta / S2 Open clamp
S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation
21 kg