





Electrospindle ATC 9.5Kw 24.000 rpm QE-2 9.5/12 24 I30 NL PP

QE.037.L04

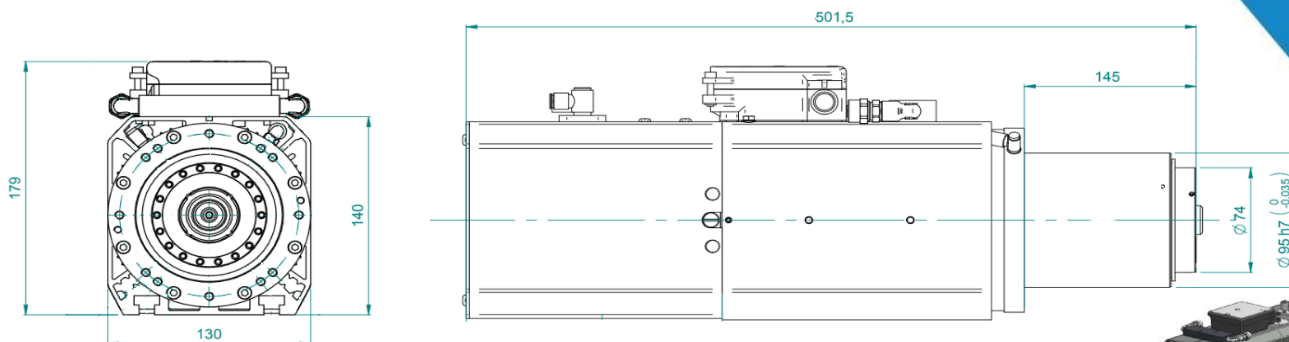

Prestazioni - Performances

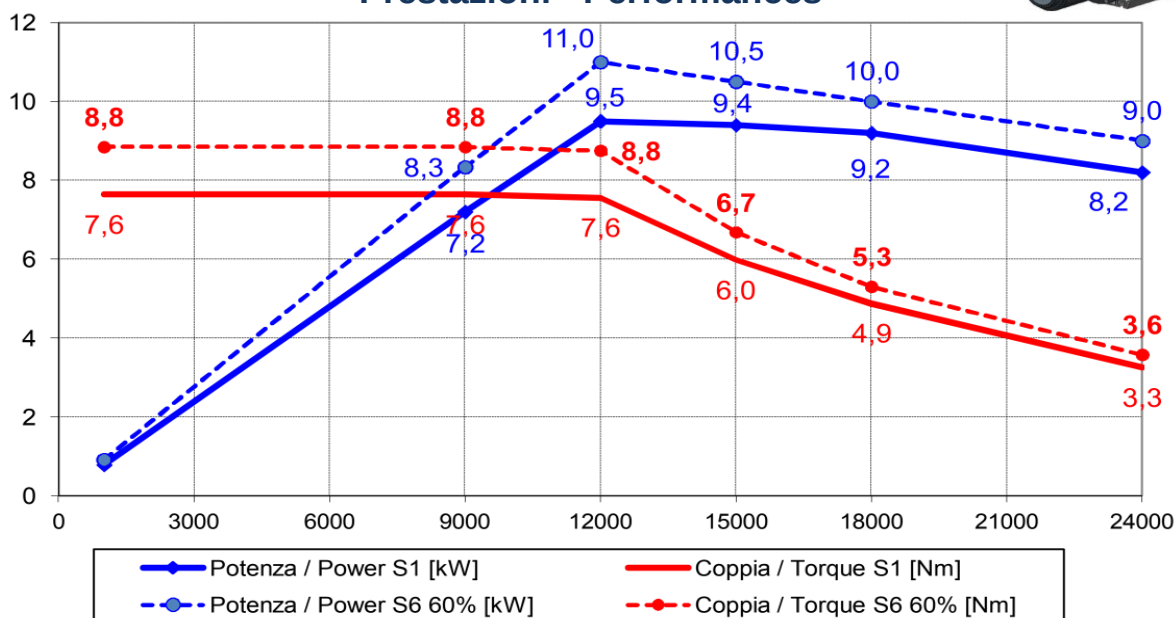

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type

Attacco utensile / Tool interface

Velocità rotazione max / Max speed

Raffreddamento / cooling

Cuscinetti / Ball bearings

Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication

Connessione pneumatiche / Pneumatic connection

Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)

Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)

Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6)

Tensione / Voltage

Rotazione / Rotation

Azionamento / Supply

Sensoristica / Sensors

Peso / Weight

Asincrono-4 poli / Asynchronous-4poles

ISO30

24000 rpm

Liquido / Liquid

Ceramici / Ceramic

Grasso a vita / Grease long life

Sblocco uten. / Release. tool: E6 6-6,5 bar

Pressurizzazione / Air seal. E6 6-6,5 bar

Soffio cono-aria utensile / Taper cleaning-air tool E4 6-6,5 bar

9.5 kW @12000 Rpm (S1) / 11 kW @ 12000 Rpm (S6)

7,6 Nm (S1) / 8,8 Nm (S6)

20.5 A (S1) / 23 A (S6)

380 V

CW - CCW

Con inverter / By inverter

S1 Afferraggio utensile / S1 Tool lock

S2 Pinza aperta / S2 Open clamp

S3 Rotazione albero / S3 Spindle rotation

21 kg