


Unità Aggregata / Aggregate Unit : **Fast Line TILT ER25 H115**
 Codice / Code : **FL.TILT.00/115L63F-H1**

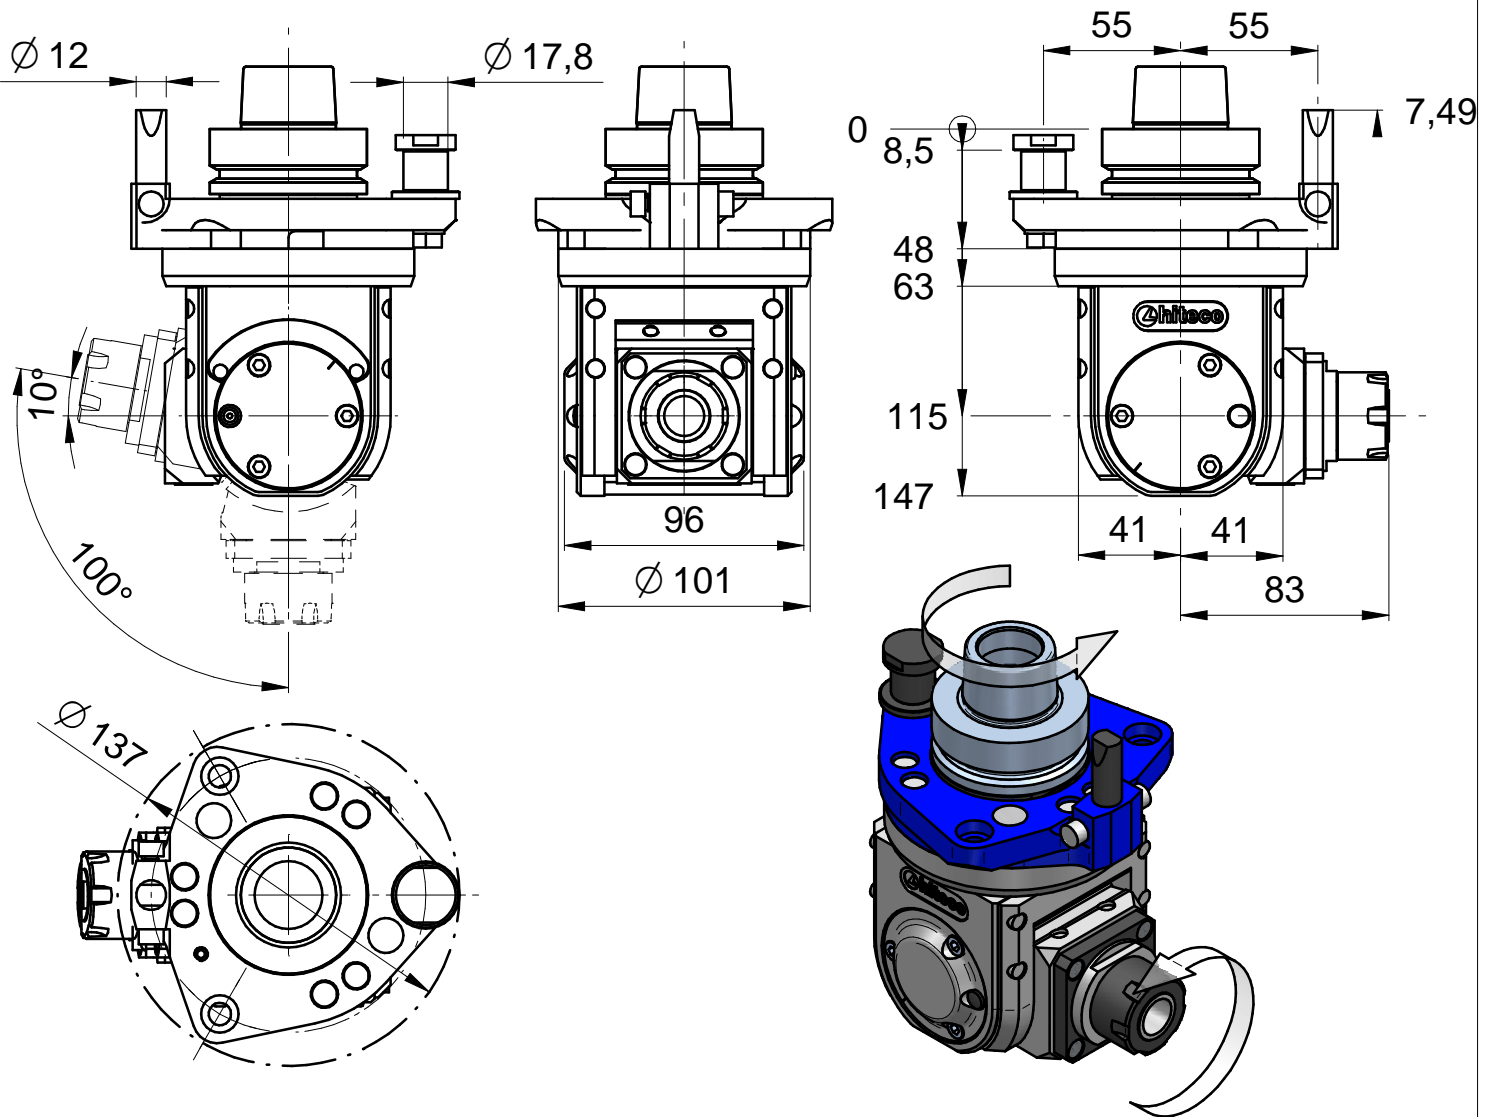

Specifiche tecniche / Technical specifications

Attacco mandrino / Spindle coupling	HSK63F
Velocità rotazione mandrino/ Spindle speed	15500 rpm max *
Velocità rotazione utensile / Tool speed	15500 rpm max *
Senso rotazione mandrino - Spindle rotation direction	VEDI DISEGNO - See drawing
Possibilità inversione rotazione mandrino - Possibility to change electrospindle direction	NO
Rapporto di trasmissione / Gear ratio	1:1
Angolo di Tilt - Tilting angle	0-100°
Attacco utensile / Tool coupling	ER25 MINI
Diametro codolo / Tool shank diameter	2-16
Diametro lama / Blade diameter	/
Diametro foro lama / Hole blade diameter	/
Peso / Weight	4.2 kg
Lubrificazione / Lubrication	Grease KLUEBER NBU15
Temperatura / Temperature	75 °C / 167 F max
Orientamento angolare / aggregate rotation	0-360° continuo/continuous
Connessione asse C / C axis connection type	HIT1
* vedere manuale / see user manual	
** Il diametro massimo dipende dalla posizione della flangia di riferimento /max blade diameter depends on pin-plate angular position	