


Prestazioni - Performances

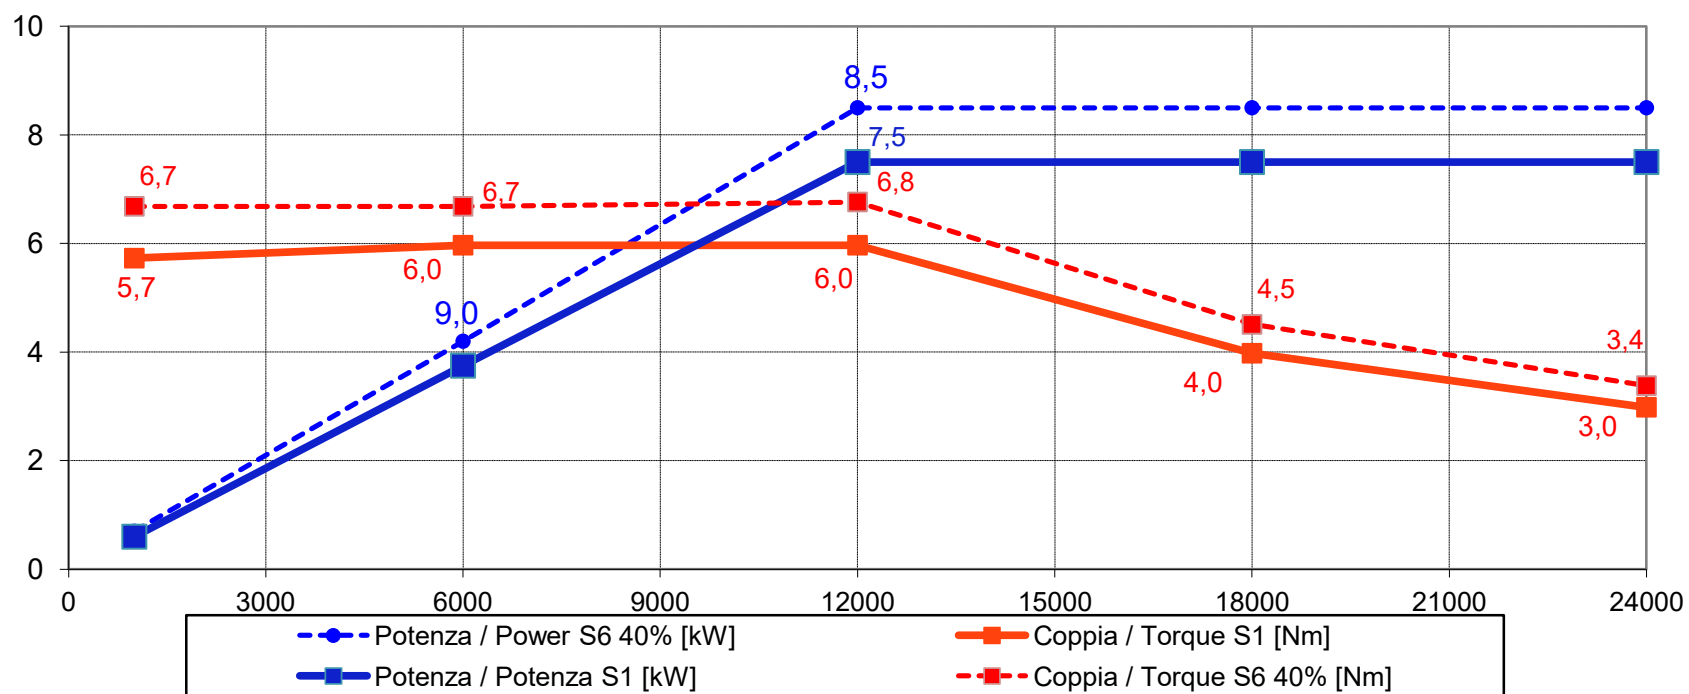

Specifiche tecniche/ Technical Specifications

Tipologia elettromandrino / Electrospindle type	Asincrono-4 poli / Asynchronous-4 poles
Attacco utensile / Tool interface	ER32
Velocità rotazione max / Max speed	24000 rpm
Raffreddamento / cooling	aria compressa/ compressed air
	Obliqui ad alta velocità
	alta precisione / High speed high precision
Cuscinetti / Ball bearings	angular contact ball bearings
	Ant./Front: coppia / pair
	Post./Rear: coppia / pair
Lubrificazione cuscinetti / Bearings lubrication	Grasso a vita / Grease long life
Pressione impianto pneumatico / Pneumatic system pressure	6-6,5 bar MAX
Potenza max. (S1 - S6) / Max. Power.(S1 - S6)	7,5 kW @12000 Rpm (S1) / 8,5 kW @ 12000 Rpm (S6)
Coppia max. (S1 - S6) / Max. Torque (S1 - S6)	6 Nm (S1) / 6,8 Nm (S6)
Corrente (S1 - S6) / Current (S1 - S6) 380V	16 A (S1) / 17 A (S6)
Tensione / Voltage	380 V
Rotazione / Rotation	CW – CCW
Azionamento / Supply	Con inverter / By inverter
Sensoristica / Sensors	-
Peso / Weight	22 kg