






 220V Voltage
(not for T1 kW)
 Monitoraggio temperatura cuscinetti
Bearings temperature monitoring
 Misuratore di velocità
Speed monitoring
 Sensori di vibrazione
Vibration sensor
 Encoder

TESTE BIROTATIVE / BIROTARY UNITS

*Other engine brands are available on demand

	ASSE A / A AXIS	ASSE C / C AXIS
Servomotore / Servomotor	Yaskawa*	Yaskawa*
Potenza servomotore / Servomotor power	0,40 kW	0,40 kW
Encoder servomotore / Servomotor encoder	Assoluto Absolute 20 Bit	Assoluto Absolute 20 Bit
Riduttore / Gearbox	Harmonic Drive	Harmonic Drive
Coppia max continua / Max. continuous torque	380 Nm	380 Nm
Coppia di picco / Peak torque	570 Nm	570 Nm
Max rotazione asse / Max axis rotation	±120°	±320°
Freni meccanici / Mechanical blocking of axes	No	No
Velocità posizionamento max / Max. positioning speed	6.100°/'	6.100°/'
Velocità di lavoro max / Max operating speed	3.700°/'	3.700°/'
Precisione di posizionamento assi / Positioning precision of axes	1 arcmin	1 arcmin
Peso / Weight		60 kg

*When the unit length encoder the layout differs from the one represented in the plot.

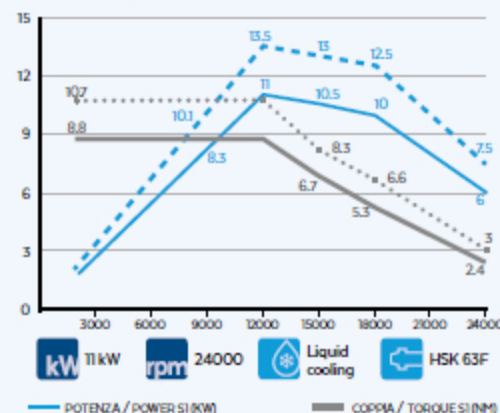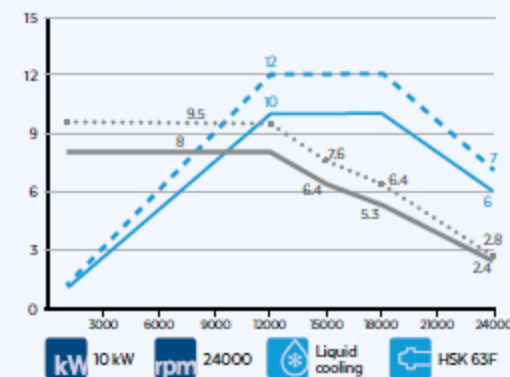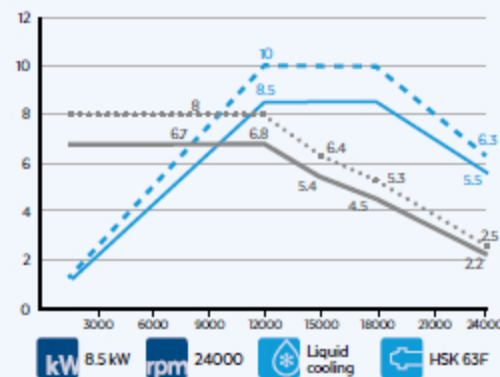

■ ■ POTENZA / POWER S6 50% (KW) ♦ ♦ ♦ ♦ COPPIA / TORQUE S6 50% (NM)